

## Frissítse fel homlokzatát és növelje meg élettartamát!

Csak a karbantartott homlokzati felületek biztosítják a teljes hőszigetelő rendszer védelmét és őrzik meg a homlokzat alapvető funkcionális tulajdonságait.



### Falialgák és penész

Falialgákkal és penésszel fertőzött homlokzati felületek, gyakran hajszálrepedések is megtalálhatók a felületen.

Megoldás 4 lépésben:


	1. Tisztítás	2. Fertőtlenítés	3. Alapozó bevonat	4. Záró bevonat
<b>alap</b>	Nagynyomású mosás és a felület tisztítása.	ALGICIDE Plus	REVITAL Primer NG	REVITALCOLOR
<b>profi</b>	Nagynyomású mosás és a felület tisztítása.	ALGICIDE Plus	REVITAL Primer NG	SILICONECOLOR San EXTRA

### Repedezett és rossz állapotban lévő felület

Azokon a homlokzatfelületeken, melyeken megjelennek a hajszálrepedések, felgyorsul a homlokzat zárórétegének hanyatlása is.

Megoldás lépései:

	1. Tisztítás	2. Alapozó bevonat	3. Záró bevonat	4. Záró bevonat
<b>hajszálrepedések javítása (max. 0,3 mm)</b>	Nagynyomású mosás és a felület tisztítása.	REVITAL Primer NG	REVITALCOLOR	
<b>repedések javítása (max. 1,5 mm)</b>	Nagynyomású mosás és a felület tisztítása.	JUKOL Primer	REVITAL Crack repair	REVITALCOLOR

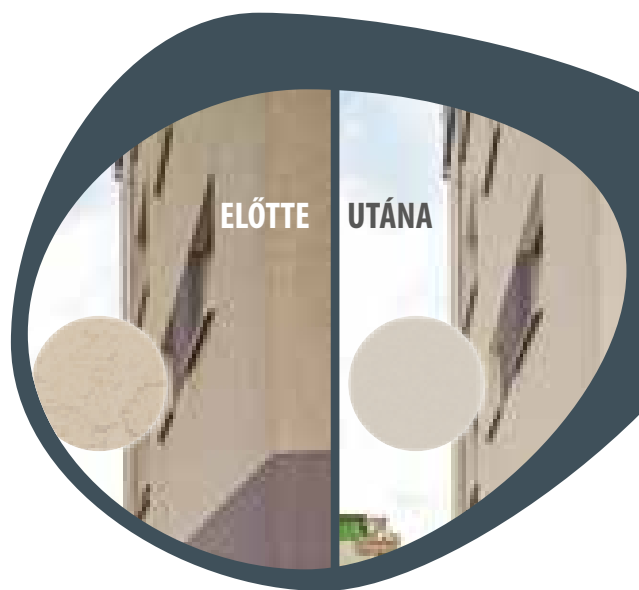

### Kifakult homlokzat

Olyan homlokzatfelületek, melyek a nap vagy egyéb környezeti hatás miatt elvesztették színárnyalatuk intenzitását, és gyakran a víztaszító hatásukat is.

Megoldás 3 lépésben:

1. Tisztítás	2. Alapozó bevonat	3. Záró bevonat
A felület nagynyomású mosása.	AKRIL Emulzió	ACRYLCOLOR