

## DECOR Beton Look

(Kivitelezési segédlet)

Az egyedi megjelenésű (látszó) beton látvány, minimalista stílusban. Trendek egyre jobban a beton és a fa együttes látványát vetítik előre a belsőépítészetben.



### DECOR Beton Look tulajdonságai:

**Alkalmazási terület:** beltéri és kültéri, függőleges beépítés, így a kereskedelmi épületek, szállodák, kiállító termek, prezentációs üzletekhez, borospincék, családi házak, ...

A beton megjelenésnek magas a termikus ellenállása a valódi betonhoz képest, ami nagyfokú kényelmet biztosít. Ez elkerüli az árnyékérezetet, amikor megérintjük.

Vékony-bevonat (2 mm) lehetővé teszi az alkalmazását szobákban, polimer kötő és speciális adalékanyagokat illetve mikroszálakat tartalmaz melyek rendkívüli mechanikai ellenállást eredményez a felületi károsodással szemben (stapabíró felület). Ezzel növeljük a DECOR Beton look használatának lehetőségét még igen nagy terhelésnek kitett felületeken is, mint például szállodai szobák, folyosók, közterületek, ...

A DECOR Beton look egyedülálló megjelenése az ügyfél kívánságaihoz igazítható. A minta és az árnyalatok ismétlése nagy előnyt jelent a hagyományos betonokkal szemben. Az egységes felületet nagy felületeken nehéz előállítani esztétikai hibák nélkül. Ezt a beton hatást könnyedén meg tudjuk csinálni DECOR Beton Look -I. 34 árnyalatban és korlátozott számban igény szerint. A vízzel szembeni ellenálló képességet tovább fokozza a Jubosil Hydrophob (kültérben) felület impregnáló.

### Szükséges eszközök:

Festő henger    Kerekített gletvas    Spakli    Széles ecset    Dekorációs kesztyű vagy szivacs



Kreatív mintázó henger vagy kefe



### Anyagok

JUBIZOL Unigrund    DECOR BETON LOOK    Jubosilcolor silicate    Silicate primer    DECOR Antique



Ajánlott árnyalatok (JUMIX): Jubosilcolor silicate (JFXRL57044), Antique (JSAVZR0011)

### FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

**Alapozás:** szilárd, egészséges alapfelület szennyeződés mentes. Unigrund, legfeljebb 5% -os arányú vízzelvaló hígítása, kefével vagy hengerrel történő felhordással



### FELÜLET KIALAKÍTÁSA

**Keverék előállítása:** a 20 kg zsák tartalmát összekeverjük kb. 4,4-4,6 liter vizet. 10 perc után ismét keverjük össze, és ha szükséges, adjunk hozzá még egy kevés vizet. A nyers habarcskeverék kb. 1-2 órán keresztül használható fel.



**BETON LOOK felhordása:** rozsdamentes glett vassal, kb. 6-10 m<sup>2</sup> felületen oszlassuk el a habarcskeveréket. A bevonat vastagsága legyen kissé több, mint az anyag szemcsevastagsága. Kerekített glett vassal simítsuk át a felületet minden irányból, hogy megszüntessük ezzel a felhordási nyomokat, illetve elérjük a teljes felület simaságát.



**BETON LOOK strukturálása:** Használja a Creativ hengert vagy kefét egy perforált felület mintájának létrehozásához. Díszítő ecsetet használunk olyan helyeken, ahol kiemeljük a felület perforációjának mintázatát.



**BETON LOOK simítása:** Ha a BETON LOOK már nem tapad az ujjainkhoz, az anyag alkalmas a szerkezet kialakítására. Kb. 10-15 perc múlva puha seprűvel óvatosan távolítsuk el a BETON LOOK kiálló részeket. Finoman simítsa a felületet simítóval. Abban az esetben, ha túl nagy felületet simítunk (vasalunk) el, a hibákat vagy struktúrát hozzáadhatjuk utána is, és az egész eljárást meg lehet ismételni. A minta nem haladhatja meg a felület 30% -át. A száradási idő normál körülmények között 24 h minden mm vastagságnál.



**Jubosilcolore silicate felhordása:** Jubosilcolore silicate-hoz adjunk hozzá a 30% (Silicateprimer: víz = 1: 1-t) és alaposan keverjük össze. Alkalmazzon dekorációs kesztyűt körkörös mozdulatokkal, hogy a kesztyű által keltett hajszálvékony csíkok eltűnjenek. Ezenkívül rásegíthetünk hidegburkoló szivaccsal is (cellulóz szivacs). Ez alig észrevehető felületi megjelenést eredményez. A száradási idő körülbelül 6 óra.




**DECOR Antique réteg felvitele:** egy kiválasztott színárnyalatban, hígítás akár 10% vízzel (beltérben - víz, Kültérben - Silicateprimer). Alkalmazzon dekorációs kesztyűt körkörös mozdulatokkal, hogy a kesztyű által keltett hajszálvékony csíkok eltűnjenek. Ezenkívül rásegíthetünk hidegburkoló szivaccsal is (cellulóz szivacs). Ez alig észrevehető felületi megjelenést eredményez. A száradási idő körülbelül 6 óra. Ha intenzívebb hatást szeretne, ismételje meg az Antique alkalmazását.



**Jubosil Hydrophob réteg:** Külső használatra ajánlott magas víztaszító tulajdonsága miatt



Példák a megfelelő Beton-mintára:

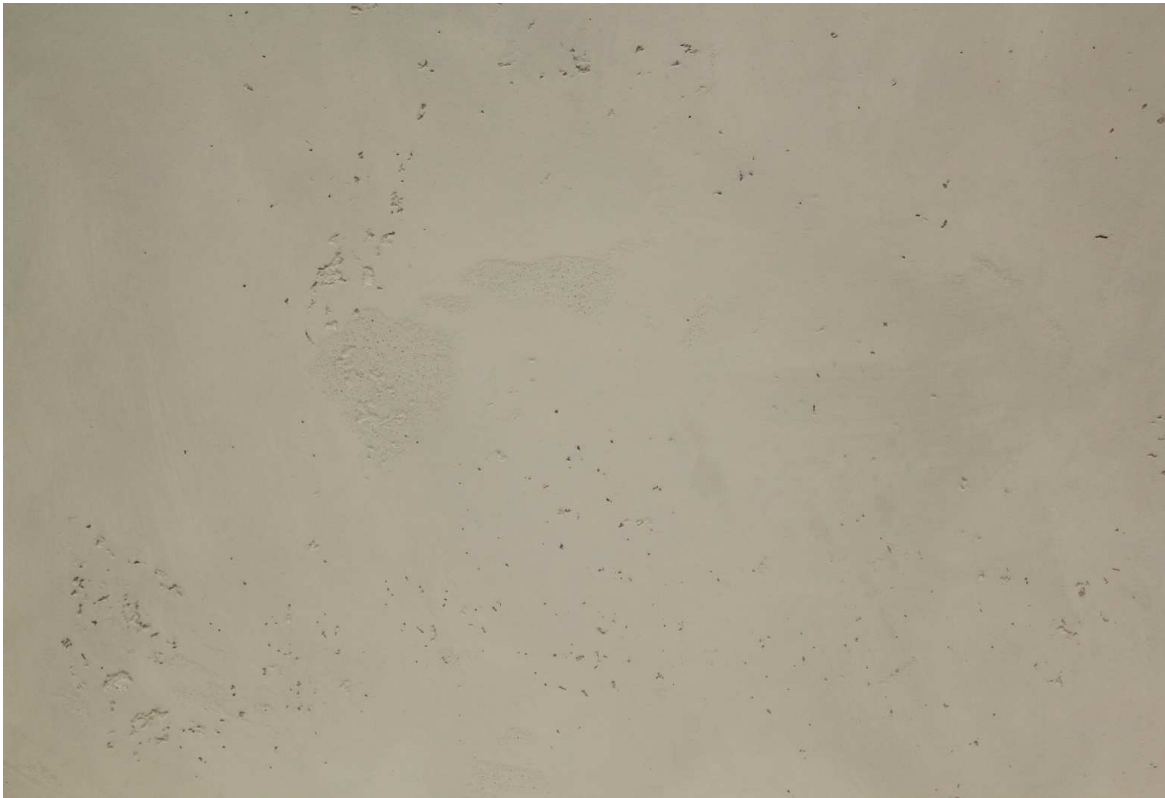





Zaključni izgled je temnejši  
kot je ton Jubosilcolor silicate

## Beton look

št.	Jubosilcolor	Antique ali	Antique	priporočeni odtenki	št.	Jubosilcolor	Antique ali	Antique	priporočeni odtenki
1	1203	1202	1203		18	1464	1463	1464	
2	1204	1203	1204		19	1492	1491	1492	
3	1272	1272	1273		20	1493	1492	1493	
4	1273	1272	1273		21	1494	1493	1494	
5	1274	1273	1274		22	1504	1503	1504	
6	2363	2362	2363		23	1505	1504	1505	
7	2364	2363	2364		24	4641	1492	4641	
8	2392	2391	2392		25	4661	4651	4661	
9	2393	2392	2393		26	4662	1493	4662	
10	1442	1441	1442		27	4642	1465	4642	
11	1443	1442	1443		28	4651	1492	4651	
12	1444	1443	1444		29	4652	1493	4652	
13	2452	2451	2452		30	RL57044	JSAVZRO		
14	2453	2452	2453		31	RL57044	JSAVZRO		
15	1454	1453	1454		32	RL57044	JSAVZRO		
16	1462	1461	1462		33	RL57044	JSAVZRO	temnejši	
17	1463	1462	1463		34	RL57044	JSAVZRO		
18	1464	1463	1464		35	NCS S 3502-	JSAVZRO		

Youtube: [https://www.youtube.com/watch?v=M\\_Yfre4n2KM](https://www.youtube.com/watch?v=M_Yfre4n2KM)

