



AKRINOL SUPER GRIP *elemi szálás alapozó*

Leírás és felhasználási terület

- Csempéknek a csempére való ragasztása előtt, illetve egyéb sima és nem nedvszívó (beton) felületeken kötéshídaként használható;
- a bevonat jelentősen növeli a felület érdességét;
- a felhordott vakolatnak vagy ragasztónak jobb tapadást biztosít;
- egalizáló hatás;
- nagyon jó víztaszító képesség;
- könnyen csomómentesre keverhető, ezáltal megkönnyíti a felhordást és nem kell állandóan felkeverni;
- elemi szálakat tartalmaz;
- a felület legyen száraz (max. 3% nedvesség), gyengén tapadó részektől, olajtól, zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentes;
- a betonfelületeknek legalább 28 naposnak kell lenniük.

Anyagszükséglet
100 - 150 g/m², a felület érdességétől és nedvszívó-képességétől függően



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
kék	ASG02B	karton	8	2	kg	2 354,00	2 990,00



VEZAKRIL primer *rusztikus alapozó*

Felhasználási terület

- A VEZAKRIL polimer kötőanyagok kvarchomokkal töltött vizes diszperziója, mely alkalmas a nagyon sima felületek alapozására, amivel javíthatjuk a dekorációs vakolatok és a csemperagasztók tapadását.

Anyagszükséglet
~ 300 ml/m², a felület érdességétől és nedvszívó-képességétől függően

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	VEZ05	karton	2	5	l	4 716,50	5 990,00



JUBIZOL UNIGRUND *univerzális alapozó dekorációs vakolatokhoz*

Leírás és felhasználási terület

- A JUBIZOL UNIGRUND akril kötőanyagok és speciális adalékanyagok kvarchomokkal töltött vizes diszperzióján alapuló univerzális alapozó bevonat;
- polimer vékonyrétegű dekorációs vakolatok (akril, szilikos, szilikátos) felhordása előtt alkalmazzuk alapozó bevonatként.

Anyagszükséglet
120 - 200 g/m², a felület érdességétől és nedvszívó-képességétől függően



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	UNG051001	karton	2	5	kg	4 165,00	5 290,00
fehér	UNG181001	kanna		18	kg	12 590,50	15 990,00



JUKOL primer (JUKOL) *mélyalapozó*

Felhasználási terület

- A JUKOL primer víz alapú mikroemulzió és akrilátokon alapuló speciális mélyalapozó;
- erősen nedvszívó építőipari felületek diszperziós festékekkel történő festése előtt, kiegyenlítő anyagokkal történő simítás és vékonyrétegű dekorációs vakolatok felhordása előtt alkalmazzuk;
- javítja a felület víztaszító-képességét és kiegyenlíti azt.

Anyagszükséglet
90 - 100 ml/m², a felület érdességétől és nedvszívó-képességétől függően

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
színtelen	JUK05	karton	2	5	l	6 291,00	7 990,00



AKRIL EMULZIO *akril alapozó és egalizáló*

Felhasználási terület

- Az AKRIL EMULZIO polimer kötőanyagok pigment nélküli vizes diszperziója,
- diszperziós festékekkel történő festés előtt alapozó bevonatként, ásványi és akril vakolatok felhordása előtt a régi és az új beton közötti összekötő hidként használjuk;
- megköti a poros részecskéket, melyeket tisztítással nem tudunk eltávolítani;
- a BAVALIT-nál, JUBOLIN F-nél és a VALIT-nál B-komponensként használjuk, és egyes előre elkészített habarcskeverékek (RENOVÁLO VAKOLAT) adalékanyagaként, a technológiai és szilárdsági jellemzők javítása érdekében alkalmazzuk;
- vízzel való hígítással kapcsolatosan kérjük olvassa el a termék műszaki adatlapját.

Anyagszükséglet
90 - 100 g/m², hígítatlan alapozó és normal nedvszívó képességű felület esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
színtelen	AEM01	karton	6	1	kg	937,00	1 190,00
színtelen	AEM05	karton	2	5	kg	3 929,00	4 990,00
színtelen	AEM18	kanna		18	kg	13 378,00	16 990,00



JUPOLprimer akril alapozó és egalizáló

Felhasználási terület

- A JUPOLprimer beltéri gipszkarton lemezek és ásványi felületek diszperziós festékekkel történő festése előtt és kiegyenlítő anyagokkal történő finom kiegyenlítés előtt alkalmazzuk alapozó bevonatként;
- tulajdonságok: vízfelvétel tekintetében egyenletessé teszi a felületet, megköti a poros és egyéb gyengén tapadó részeket, melyeket tisztítással nem tudunk eltávolítani;
- hígítás: vízzel 1:5 arányban, a felület nedvszívó-képességétől függően.

Anyagszükséglet
30 - 90 ml/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
színtelen	JUP01	karton	6	1	I	779,50	990,00
színtelen	JUP05	karton	2	5	I	3 142,00	3 990,00



SILICONEprimer (JUBOSIL G) szilikonos alapozó

Felhasználási terület

- A SILICONEprimer szilikonyanták vizes emulzióján alapuló bevonat;
- szilikonos festékekkel történő festés és szilikonos vakolatok felhordása előtt alkalmazzuk;
- megőrzi a felület páraáteresztőképességét.

Anyagszükséglet
90 - 100 ml/m², a felület érdességétől és nedvszívó-képességétől függően

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
színtelen	JSG05	karton	2	5	I	11 016,00	13 990,00



SILICATEprimer (JUBOSIL GX) szilikátos alapozó

Felhasználási terület

- A SILICATEprimer kálium-vízúvegen és szerves adalékanyagokon alapuló bevonat;
- szilikátos festékekkel történő festés, szilikátos vakolatok felhordása előtt, valamint szilikátos festékek és vakolatok hígítására alkalmazzuk (max. 5%);
- fokozza a felület víztaszító-képességét.

Anyagszükséglet
90 - 100 ml/m², a felület érdességétől és nedvszívó-képességétől függően

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JGX05	karton	2	5	I	4 323,00	5 490,00



REVITALprimer (JUBOSIL EX) egalizáló (impregnáló) alapozó

Felhasználási terület

- A REVITALprimer szintetikus szálakkal megerősített, valamint kvarchomokkal töltött, káliumvízúvegen és akril kötőanyagokon alapuló alapozó bevonat;
- alkalmas hajszálrepedezett felületek mikroszál erősítésű (REVITALCOLOR silicate és AG) és egyéb festékekkel történő festése előtti kezelésére.

Anyagszükséglet
300 - 600 ml/m², a felület érdességétől és nedvszívó-képességétől függően

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
színtelen	JEX05	karton	2	5	I	7 079,00	8 990,00



JUBOSIL GF kötőhid alapozó

Felhasználási terület

- A JUBOSIL GF polimer kötőanyagokon, speciális adalékokon és töltőanyagokon alapuló fehér beltéri alapozó bevonat;
- lehetővé teszi a szilikátos festékek megtapadását a diszperziós festékekkel festett felületeken;
- a szilikátos festékek (JUPOL SILIKAT, DECOR ANTIQUE) beltéri fafelületekre történő felhordását megelőzően alapozó bevonatként használjuk.

Anyagszükséglet
130 - 150 ml/m², a felület érdességétől és nedvszívó-képességétől függően

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JGF05	karton	2	5	I	8 653,50	10 990,00

JUBOLIN THERMO hőszigetelő beltéri glett

Felhasználási terület

- A JUPOL Thermal rendszerben használva a melegség érzetét kelti és energiamegtakarítást biztosít;
- felhordásra kész kiegyenlítő anyag;
- részben áthidalja a hőhidakat;
- kézi és gépi felhordásra;
- a simított felületek bármely diszperziós falfestékkel lefesthetők.

Anyagszükséglet

~ 0,94 kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JKE05	karton	2	5	kg	3 929,00	4 990,00

JUBOLIN CLASSIC előkevert beltéri glett

Felhasználási terület

- A JUBOLIN egy vékonyrétegű diszperziós kiegyenlítő anyag;
- beltéri fal- és mennyezetfelületek finom kiegyenlítésére és simítására;
- kisebb mélyedések, repedések, lyukak, hézagok kitöltésére is használható.

Anyagszükséglet

1,5 - 2,0 kg/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JKT01	karton	6	1	kg	386,00	490,00
fehér	JKT03	karton	8	3	kg	1 094,50	1 390,00
fehér	JKT08	karton	2	8	kg	2 118,00	2 690,00
fehér	JKT25	raklap	24	25	kg	4 716,50	5 990,00

JUBOLIN P-50 beltéri glett gépi felhordásra

Felhasználási terület

- Beltéri fal- és mennyezetfelületek nagyon finom simítására;
- elsősorban a gipszkarton lemezek felületeinek simítására alkalmas;
- kisebb mélyedések, repedések, lyukak, rések kitöltésére is alkalmazható.

Anyagszükséglet

1,5 - 2,0 kg/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JKG25	raklap	24	25	kg	4 716,50	5 990,00

JUBOLIN P-25 FINE beltéri glett gépi felhordásra

Felhasználási terület

- A JUBOLIN P-25 egy vékonyrétegű diszperziós kiegyenlítő anyag;
- beltéri fal- és mennyezetfelületek finom kiegyenlítésére;
- kisebb mélyedések, repedések, lyukak, rések kitöltésére is használható.

Anyagszükséglet

1,5 - 2,0 kg/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér - vödros	JKP25	raklap	24	25	kg	4 244,00	5 390,00
fehér - zsákos	JKP25V	raklap	28	25	kg	3 929,00	4 990,00

JUBOLIN BASIC (NIVELIN diszperziós glett) előkevert beltéri glett

Felhasználási terület

- A JUBOLIN BASIC (NIVELIN diszperziós glett) gyárilag előkevert anyag beltéri fal- és mennyezeti felületek glettelesére;
- jól megtapad mészt, mészcement, valamint finom cement vakolatokon és gipszkarton lapokon, vakolatlan betonfelületek és porobeton falfelületek, szálerősítéssel cement lapok, forgácslapok, stb. simítására;
- kisebb mélyedések, repedések, lyukak, rések kitöltéséhez.

Anyagszükséglet

1,5 - 2,0 kg/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	NDG25B	raklap	24	25	kg	3 142,00	3 990,00



ÚJ CSOMAGOLÁS JUBOGLET HOBBY KIT javítóglett



Felhasználási terület

- A JUBOGLET HOBBY KIT gipsz alapú javító glett;
- nagyobb mélyedések (max. 5 cm) és egyenetlenségek kiegyenlítésére, szerelvénycsatornák, rések és fugák kitöltésére, kisebb felületeken hagyományos durva és finom vakolatként is alkalmazhatjuk.

Anyagszükséglet

~ 1,1 kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	HKT02	csomag	6	2	kg	433,00	550,00
fehér	HKT15	raklap	48	15	kg	1 961,00	2 490,00

ÚJ CSOMAGOLÁS JUBOGLET UNIVERSAL 0-10 gipsz alapu glett



Felhasználási terület

- A JUBOGLET UNIVERSAL gipsz alapu beltéri kiegyenlítő anyag;
- alkalmas nagyobb fal- vagy mennyezetfelületek kiegyenlítésére max. 10 mm vastag rétegben;
- alkalmazható gipszkarton lemezekből álló fal- és mennyezeti burkolatok fugáinak kitöltésére is;
- az illesztéseket mindenképp erősítsük meg plasztifikált üveghálóból készült szalagokkal.

Anyagszükséglet

~ 0,5 - 1,4 kg/m² a felvitt réteg vastagságától, a felület egyenetlenségétől és érdességétől függően

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JBG02	csomag	6	1,8	kg	307,00	390,00
fehér	JBG20	raklap	48	20	kg	2 275,50	2 890,00

ÚJ CSOMAGOLÁS JUBOGLET STRONG (JUBOLIN F) kétkomponensű homlokzatkiegyenlítő



Felhasználási terület

- A JUBOGLET STRONG (JUBOLIN F) kétkomponensű vékonyrétegű homlokzatkiegyenlítő anyag (B komponens: AKRIL EMULZIO);
- felületi hibák, valamint beton- és homlokzatfelületek finom kiegyenlítéséhez.

Anyagszükséglet

1,2 - 2,0 kg/m² JUBOLIN F és 0,3 - 0,5 kg/m² AKRIL EMULZIO kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JKF20	raklap	48	20	kg	4 087,00	5 190,00

ÚJ CSOMAGOLÁS JUBOGLET NIVELIN D kültéri vastagrétegű glett



Felhasználási terület

- A JUBOGLET NIVELIN D polimer kötőanyagokkal nemesített mészcement kiegyenlítő anyag;
- a kültéri és beltéri ásványi felületek nagyobb egyenetlenségeinek kiegyenlítésére használható (max. 5 mm egy rétegben);
- beltéri, durvábban megmunkált fal- és mennyezetfelületek hibáinak kijavítására;
- vakolatlan beton mennyezetek és hasonló felületek simítására;
- kisebb homlokzatfelületek simítására.

Anyagszükséglet

~ 1,5 kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	NVD05	csomag	4	5	kg	1 016,00	1 290,00
fehér	NVD20	raklap	48	20	kg	3 142,00	3 990,00

ÚJ CSOMAGOLÁS JUBOGLET NIVELIN por alakú beltéri glett



Felhasználási terület

- A JUBOGLET NIVELIN por alakú vékonyrétegű kiegyenlítő anyag;
- beltéri fal- és mennyezetfelületek finom kiegyenlítésére és simítására;
- hosszú nyitott idő;
- a simított felületek bármely disperziós falfestékkel lefesthetők.

Anyagszükséglet

1,5 - 2,0 kg/m² kétrétegű felhordás esetén (max. 3mm egy rétegben)

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	NVN05	csomag	4	5	kg	937,00	1 190,00
fehér	NVN20	raklap	48	20	kg	2 512,00	3 190,00

JUBOGLET CLASSIC 1-4 mm mész-cement alapú glett



Felhasználási terület

- Por alakú finom glettanyag beltéri fal- és mennyezetfelületek kézi vagy gépi kiegyenlítéséhez;
- alkalmazható problémás betonfelületeken és gipszkarton lemezekben;
- egyszerű felhordás és könnyű csiszolás;
- a simított felületek bármilyen disperziós festékekkel lefesthetők.

Anyagszükséglet

1,0 - 1,5 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JBC25B	raklap	42	25	kg	2 354,00	2 990,00

1.3 Vakolóhabarcsok

MKC 100 gépi vakolat beltéri falfelületekre



Felhasználási terület

- Az MKC100 vastagrétegű gépi mészcement vakolat beltéri falfelületek kiegyenlítéséhez (rétegenként legfeljebb 2 cm vastagságban);
- jó tapadás minden típusú építési felületre: téglafal, porobeton- és betonfal, finom mészcement és cement habarcs, betonfelület, stb.

Anyagszükséglet

~14 kg/m² 1 cm rétegvastagság esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	MKC25B	raklap	42	25	kg	858,00	1 090,00
szürke	MKC40B	raklap	32	40	kg	1 299,00	1 650,00

1.4 Padlókiegyenlítő anyagok

JUBOFLOOR 1-10 vékonyrétegű önterülő padlókiegyenlítő anyag



Felhasználási terület

- Max. 10mm rétegvastagság;
- jól terül, "öngyógyító" hatás;
- hosszú nyitott idő (~20 perc);
- jó megmunkálási idő - a végső száradási ideje 24 óra, járhatóság körülbelül 4 óra elteltével (1cm);
- parketta, PVC és szőnyegpadló alatt is használható;
- minimális zsugorodás;
- nagyfokú nyomószilárdság.

Anyagszükséglet

1,7kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	JBF25	raklap	42	25	kg	3 929,00	4 990,00



	JUBOLIN Classic	JUBOLIN P25 Fine	JUBOLIN P50 Extra fine
Rétegvastagság (mm)	0-3	0-3	0-3
Meszes vakolat	+++	+++	+++
Beton	++	+++	++
Ytong			
Szerelvény beépítés kitöltése			
Gipszkarton	+++	+++	+++
Fafelületek	++	++	++
Kültéri kiegyenlítés			

	JUBOLIN Thermo	JUBOLIN Basic (NIVELIN diszperziós glett)	JUBOGLET Nivelin
Rétegvastagság (mm)	0-3	0-3	0-3
Meszes vakolat	++	++	++
Beton	+++	++	++
Ytong			+
Szerelvény beépítés kitöltése			
Gipszkarton	+++	++	+
Fafelületek	++	+	+
Kültéri kiegyenlítés			

	JUBOGLET Classic 1-4	JUBOGLET Universal 0-10	JUBOGLET Hobby kit
Rétegvastagság (mm)	1-4	0-10	1-50
Meszes vakolat	++	+	+
Beton	+	+++	+
Ytong		+++	++
Szerelvény beépítés kitöltése		++	+++
Gipszkarton	++	+++	++
Fafelületek		+++	
Kültéri kiegyenlítés			

	JUBOGLET Strong (JUBOLIN F)	JUBOGLET Nivelin D	Felújító vakolat
Rétegvastagság (mm)	0-3	0-5	1-4
Meszes vakolat	+	++	++
Beton	+++	++	++
Ytong		+	++
Szerelvény beépítés kitöltése			
Gipszkarton			
Fafelületek	+	+	+
Kültéri kiegyenlítés	+++	++	+++

Jelmagyarázat: +++ JUB ajánlása ++ megfelelő + még elfogadható

JUPOL STRONG csúcsmínőségű, mosható falfesték



Leírás és felhasználási terület

- Az első termék a piacon, amelyre 5 év garanciát nyújtunk a változatlan tulajdonságok tekintetében, mint a fedőképesség, fényesség és moshatóság az EN 13 300 szabványnak megfelelően;
- környezetbarát, kiváló moshatósággal rendelkező festék, amely erősebben igénybevett beltéri falfelületek, mint pl. konyhák, fürdőszobák, üzlethelyiségek stb. dekoratív védelmére szolgál;
- 10-szer nagyobb ellenálló képesség a mechanikai sérülésekkel szemben a szokásos beltéri festékekhez viszonyítva;
- 10-szer nagyobb moshatóság a szokásos beltéri festékekhez viszonyítva;
- síma, matt megjelenésű filmréteg;
- jó páraáteresztő képesség.

Anyagszükséglet

160 - 190 ml/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JUS021001	karton	8	2	I	5 504,00	6 990,00
fehér	JUS051001	karton	2	5	I	11 016,00	13 990,00

JUPOL BRILLIANT csúcsmínőségű beltéri falfesték



Leírás és felhasználási terület

- A JUPOL BRILLIANT környezetbarát mosható festék, amely már egy rétegben fed;
- a legmodernebb polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló beltéri falfesték;
- matt, páraáteresztő festék, amely ellenáll a nedves dörzsöléssel szemben;
- nagyfokú kopásállóság;
- rendkívül alacsony illékony szerves vegyület tartalom.

Anyagszükséglet

160 - 190 ml/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JPT021001	karton	8	2	I	2 984,00	3 790,00
fehér	JPT051001	karton	2	5	I	6 685,00	8 490,00
fehér	JPT151001	kanna	1	15	I	18 102,00	22 990,00

Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000	JPT021000	karton	8	2 (1,80*)	I	2 354,00	2 990,00
bázis 2000	JPT022000	karton	8	2 (1,90*)	I	2 669,00	3 390,00
bázis 1000	JPT051000	karton	2	5 (4,50*)	I	5 346,50	6 790,00
bázis 2000	JPT052000	karton	2	5 (4,75*)	I	5 898,00	7 490,00
bázis 1000	JPT151000	kanna	1	15 (13,50*)	I	14 480,00	18 390,00
bázis 2000	JPT152000	kanna	1	15 (14,25*)	I	16 291,00	20 690,00

JUPOL LATEX MATT matt beltéri latex falfesték



Leírás és felhasználási terület

- A JUPOL LATEX MATT korszerű polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló, környezetbarát festék, melyet nagyon nagyfokú moshatóság jellemez;
- iskolák, óvodák, kórházak, szállodák, időszobák és egyéb középületek, valamint üzemek és ipari objektumok fal- és mennyezetfelületeinek dekorációs védelmére, ahol a higiéniai általános háztartási tisztítószerekkel, valamint agresszív fertőtlenítőszerrel biztosítják.

Anyagszükséglet

190 ml/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	MJL021001	karton	8	2	I	2 984,00	3 790,00
fehér	MJL051001	karton	2	5	I	6 685,00	8 490,00
fehér	MJL151001	kanna	1	15	I	18 102,00	22 990,00

Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000	MJL021000	karton	8	2 (1,80*)	I	2 354,00	2 990,00
bázis 2000	MJL022000	karton	8	2 (1,90*)	I	2 669,00	3 390,00
bázis 1000	MJL051000	karton	2	5 (4,50*)	I	5 346,50	6 790,00
bázis 2000	MJL052000	karton	2	5 (4,75*)	I	5 898,00	7 490,00
bázis 1000	MJL151000	kanna	1	15 (13,50*)	I	14 480,00	18 390,00
bázis 2000	MJL152000	kanna	1	15 (14,25*)	I	16 291,00	20 690,00



JUPOL LATEX SEMI MATT *félmatt beltéri latex falfesték*

Leírás és felhasználási terület

- A JUPOL LATEX SEMI MATT korszerű polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló, környezetbarát festék, melyet nagyon nagyfokú moshatóság jellemez:
- iskolák, óvodák, kórházak, szállodák, idősothonok és egyéb középületek, valamint üzemek és ipari objektumok fal- és mennyezetfelületeinek dekorációs védelmére, ahol a higiéniát általános háztartási tisztítószerrel, valamint agresszív fertőtlenítőszerrel biztosítják.

Anyagszükséglet

190 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	PJL021001	karton	8	2	I	3 142,00	3 990,00
fehér	PJL051001	karton	2	5	I	7 016,00	8 910,00
fehér	PJL151001	kanna		15	I	19 047,00	24 190,00

Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000	PJL021000	karton	8	2 (1,80*)	I	2 472,50	3 140,00
bázis 2000	PJL022000	karton	8	2 (1,90*)	I	2 803,00	3 560,00
bázis 1000	PJL051000	karton	2	5 (4,50*)	I	5 614,00	7 130,00
bázis 2000	PJL052000	karton	2	5 (4,75*)	I	6 189,00	7 860,00
bázis 1000	PJL151000	kanna		15 (13,50*)	I	15 205,00	19 310,00
bázis 2000	PJL152000	kanna		15 (14,25*)	I	17 102,00	21 720,00

JUPOL LATEX SATIN *selymfényű beltéri latex falfesték*

Leírás és felhasználási terület

- A JUPOL LATEX SATIN korszerű polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló, környezetbarát festék, melyet nagyon nagyfokú moshatóság jellemez:
- iskolák, óvodák, kórházak, szállodák, idősothonok és egyéb középületek, valamint üzemek és ipari objektumok fal- és mennyezetfelületeinek dekorációs védelmére, ahol a higiéniát általános háztartási tisztítószerrel, valamint agresszív fertőtlenítőszerrel biztosítják.

Anyagszükséglet

190 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	SJL021001	karton	8	2	I	3 299,00	4 190,00
fehér	SJL051001	karton	2	5	I	7 370,00	9 360,00
fehér	SJL151001	kanna		15	I	19 992,00	25 390,00

Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000	SJL021000	karton	8	2 (1,80*)	I	2 590,50	3 290,00
bázis 2000	SJL022000	karton	8	2 (1,90*)	I	2 945,00	3 740,00
bázis 1000	SJL051000	karton	2	5 (4,50*)	I	5 898,00	7 490,00
bázis 2000	SJL052000	karton	2	5 (4,75*)	I	6 496,00	8 250,00
bázis 1000	SJL151000	kanna		15 (13,50*)	I	15 968,50	20 280,00
bázis 2000	SJL152000	kanna		15 (14,25*)	I	17 961,00	22 810,00

JUPOL TREND *előre színezett beltéri falfesték*

Leírás és felhasználási terület

- A JUPOL TREND polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló mosható festék;
- főleg a helységek felélénkítésére modern, divatos színárnyalatok széles választékában és lehetővé teszi a fal- és mennyezetfelületek gyors felújító festését;
- magas páraáteresztő képességű;
- rendkívül alacsony illékony szerves vegyület tartalom;
- akár egy rétegben is tökéletes végeredményt biztosít.

Anyagszükséglet

125 ml/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
JUPOL Trend Classical							
Choral 90	JTR0290	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
Medieval 80	JTR0280	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
Minimalism 01	JTR0201	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
Opera 140	JTR02140	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
JUPOL Trend Rock							
Grunge 70	JTR0270	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
New Wave 30	JTR0230	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
Punk 31	JTR0231	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
Glam 160	JTR02160	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
JUPOL Trend Jazz							
Bepop 150	JTR02150	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
Cool 130	JTR02130	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
Dixie 60	JTR0260	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
Free 61	JTR0261	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
Swing 40	JTR0240	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
JUPOL Trend Pop							
Dance 20	JTR0220	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
Electro 21	JTR0221	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
Hip Hop 10	JTR0210	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
Soul 110	JTR02110	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00
Sentimental 120	JTR02120	karton	4	2,5	I	3 142,00	3 990,00

ÚJ FORMULA

JUPOL GOLD ADVANCED magas fedőképességű mosható falfesték



Leírás és felhasználási terület

- Magas fedőképesség kétrétegű felhordás esetén;
- több, mint 10.000 színnyalatra színezhető;
- nedves dörzsöléssel szemben ellenálló;
- rendkívül alacsony illékony szerves anyag tartalom;
- nagyfokú páraáteresztő képesség;
- új, továbbfejlesztett formula.

Anyagszükséglet

125 - 190 ml/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JGA011001	karton	6	0,75	I	937,00	1 190,00
fehér	JGA021001	karton	8	2	I	1 961,00	2 490,00
fehér	JGA051001	karton	2	5	I	4 716,50	5 990,00
fehér	JGA101001	kanna	10	10	I	8 653,50	10 990,00
fehér	JGA151001	kanna	15	15	I	11 803,00	14 990,00

Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000	JGA011000	karton	6	0,75 (0,68*)	I	748,00	950,00
bázis 2000	JGA012000	karton	6	0,75 (0,71*)	I	858,00	1 090,00
bázis 1000	JGA021000	karton	8	2 (1,80*)	I	1 567,00	1 990,00
bázis 2000	JGA022000	karton	8	2 (1,90*)	I	1 764,00	2 240,00
bázis 1000	JGA051000	karton	2	5 (4,50*)	I	3 772,00	4 790,00
bázis 2000	JGA052000	karton	2	5 (4,75*)	I	4 244,00	5 390,00
bázis 1000	JGA101000	kanna	10	10 (9,00*)	I	6 921,00	8 790,00
bázis 2000	JGA102000	kanna	10	10 (9,50*)	I	7 787,50	9 890,00
bázis 1000	JGA151000	kanna	15	15 (13,50*)	I	9 441,00	11 990,00
bázis 2000	JGA152000	kanna	15	15 (14,25*)	I	10 622,00	13 490,00

JUPOL CLASSIC beltéri falfesték



Leírás és felhasználási terület

- A JUPOL CLASSIC polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló beltéri falfesték;
- a megfelelő választás már több mint 45 éve
- alkalmas lakóépületek és irodaépületek, iskolák, óvodák, kórházak, szállodák, idősotthonok és egyéb középületek falainak és mennyezeteinek dekoratív védelmére;
- rendkívül alacsony illékony szerves vegyület tartalom;
- száraz dörzsöléssel szemben ellenálló.

Anyagszükséglet

150-190 ml/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	348JPN02	karton	8	2	I	1 252,00	1 590,00
fehér	JPN05N	karton	2	5	I	2 984,00	3 790,00
fehér	348JPN10	raklap	40	10	I	5 110,00	6 490,00
fehér	JPN15N	raklap	24	15	I	5 740,00	7 290,00

JUPOL MATT beltéri falfesték



Leírás és felhasználási terület

- A JUPOL MATT polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló beltéri falfesték;
- alkalmas lakóépületek és irodaépületek, iskolák, óvodák, kórházak, szállodák, idősotthonok és egyéb középületek falainak és mennyezeteinek dekoratív védelmére;
- környezetbarát és egészségre ártalmatlan falfesték.

Anyagszükséglet

160-190 ml/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	348JMA021001	karton	8	2	I	1 094,50	1 390,00
fehér	348JMA051001	karton	2	5	I	2 590,50	3 290,00
fehér	348JMA101001	raklap	40	10	I	4 165,00	5 290,00
fehér	348JMA151001	raklap	24	15	I	4 716,50	5 990,00

OBJEKTNA BARVA beltéri falfesték



Leírás és felhasználási terület

- Az OBJEKTNA BARVA polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló beltéri falfesték;
- alkalmas lakóépületek és irodaépületek, iskolák, óvodák, kórházak, szállodák, idősotthonok és egyéb középületek falainak és mennyezeteinek dekoratív védelmére;
- egyszerű felhordás;
- alacsony illékony szerves vegyület tartalom;
- nagyfokú páraáteresztő képesség.

Anyagszükséglet

170 - 200 ml/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	OBJ151001	raklap	24	15	I	3 142,00	3 990,00

JUPOL THERMO beltéri hőszigetelő falfesték



Leírás és felhasználási terület

- A JUPOL THERMO a JUBOLIN THERMO kiegészítővel kombinálva javítja az energiatakarékosságot;
- üreges töltőanyagot tartalmaz, ami által hőszigetelővé válik így a felület érintésre melegebb és kellemesebb lesz;
- csökkenti a kondenzációs nedvesség létrejöttének lehetőségét ezáltal penészgátló hatású;
- pasztel színárnyalatokban színezhető;
- jó páraáteresztő képesség.

Anyagszükséglet

350 - 450 ml/m² háromrétegű felhordás esetén, a felületlő függően



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JTE051001	karton	2	5	I	10 228,00	12 990,00

AMIKOL beltéri gombaölő latex falfesték



Leírás és felhasználási terület

- Beltéri felmatt latexfesték, amely a speciális adalékanyagoknak köszönhetően gátolja a falpenész megjelenését, és amelyet jó páraáteresztő képesség jellemez;
- olyan felületek festése során használatos, ahol a makro- és mikroklímatis körülmények miatt számítani lehet a falpenész megjelenésére és elterjedésére;
- jól mosható.

Anyagszükséglet

200 ml/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	AML151001	kanna		15	I	23 614,00	29 990,00

JUPOL CITRO penészálló beltéri falfesték



Leírás és felhasználási terület

- A JUPOL CITRO polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló festék kellemes citrom illattal;
- elsősorban olyan helyiségek (konyhák, fürdőszobák) falainak és mennyezetének dekorációs védelmére alkalmas, ahol a levegő nagyfokú relatív nedvességtartalma miatt nagy a valószínűsége a kondenzvíz megjelenésének, és ezzel együtt a különböző fajtájú falpenészek intenzív fejlődésének;
- száraz dörzsöléssel szemben ellenálló.

Anyagszükséglet

170-190 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JPC021001	karton	8	2	I	1 961,00	2 490,00
fehér	JPC051001	karton	2	5	I	4 087,00	5 190,00
fehér	JPC101001	kanna		10	I	6 685,00	8 490,00

JUPOL BLOCK speciális folttakaró falfesték



Leírás és felhasználási terület

- A JUPOL BLOCK akril kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló, gyorsan száradó, magas fedőképességű és jó páraáteresztő képességű speciális festék a foltok blokkolására;
- bármilyen beltéri fal-és mennyezetfelület felújító festésére, amelyek vízben könnyen és gyorsan oldódó anyagokkal vannak átitatva;
- jó páraáteresztő képességű;
- nedves dörzsöléssel szemben ellenálló.

Anyagszükséglet

220 - 250 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JBB021001	karton	8	2	I	6 291,00	7 990,00
fehér	JBB051001	karton	2	5	I	14 953,00	18 990,00
fehér	JBB151001	kanna		15	I	39 291,00	49 900,00

JUPOL DENIKOL folteltávolító alapozó



Leírás és felhasználási terület

- A JUPOL DENIKOL oltott meszen és speciális adalékanyagokon alapuló bevonat;
- a fal- és mennyezetfelületeken a vízben gyorsan és könnyen oldódó anyagok blokkolására alkalmas, mint pl. a nikotin- és kátrányfoltok, beázási foltokban található sók, csersav és egyéb festékanyagok, kisebb zsíros foltok stb.;
- a JUPOL DENIKOL-lal javított felületek bármelyik beltéri falfestékkel (JUPOL CLASSIC, JUPOL CITRO, JUPOL GOLD, stb.) lefesthetők.

Anyagszükséglet

150 - 400 ml/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	DNL05	karton	2	5	I	2 590,50	3 290,00

JUPOL BIO SILICATE szilikátos beltéri falfesték



Leírás és felhasználási terület

- A JUPOL BIO SILICATE környezetbarát, kálium-vízúvegen alapuló beltéri falfesték;
- elsősorban műemlék épületek falainak és mennyezeteinek dekorációs védelmére javasoljuk, de korlátlanul használható a lakóépületek és irodaépületek, iskolák, óvodák, kórházak, szállodák, idősotthonok és más épületek falfelületeinek megmunkálására is;
- allergénmentes összetétele miatt allergiásoknak, illetve gyermekszobák festésére javasolt;
- ECARF tanúsítvánnyal rendelkezik;
- magas páraáteresztő képességű;
- nedves dörzsöléssel szembeni nagyfokú ellenállás.

Anyagszükséglet

180 - 210 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JSI051001	karton	2	5	I	5 819,00	7 390,00
fehér	JSI151001	kanna		15	I	15 740,00	19 990,00

2.2 Mész alapú beltéri falfestékek

JUPOL BIO BELTÉRI MÉSZFESTÉK természetes beltéri falfesték



Leírás és felhasználási terület

- A JUPOL BIO BELTÉRI MÉSZFESTÉK oltott mész alapú festék;
- műemlékek vagy akár lakóépületek védelmére, különösképpen a kissé nedvesebb levegőjű helyiségek fal- és mennyezetfelületeinek dekorációs védelmére alkalmas;
- erős fertőtlenítő hatás;
- természetes gombaölő és baktériumölő hatás;
- egyszerű felhordás;
- magas páraáteresztő képesség.

Anyagszükséglet

180 - 210 ml/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	BAN05	karton	2	5	I	3 142,00	3 990,00
fehér	BAN16	kanna		16	I	7 866,00	9 990,00

MÉSZFESTÉK természetes oltott mész



Leírás és felhasználási terület

- A MÉSZFESTÉK tiszta, finoman örölt oltott mész alapú festék a hagyományos oltott mészből álló mészfestékek jó minőségű helyettesítő terméke;
- beltéri és fedett kültéri falfelületek fertőtlenítő hatású bevonataként alkalmazzuk;
- a mezőgazdaságban is alkalmazható fertőtlenítő hatású védőszer pl. gyümölcsfák törzsének téli védelmére;
- erős fertőtlenítő hatás;
- magas páraáteresztő képesség.

Anyagszükséglet

200 - 250 ml/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	APB05	karton	2	5	I	1 567,00	1 990,00
fehér	APB16	raklap	24	16	I	3 299,00	4 190,00

2.3 Speciális termékek problémás felületekhez

ALGICID PLUS alga és penészölő szer



Leírás és felhasználási terület

- Az ALGICID PLUS színtelen alkoholos biocid oldat, mely mélyen behatol a falfelületbe és hatékonyan fellép a fali algák és a falpenész széles körben elterjedt fajtáival szemben;
- bevonatokkal és vakolatokkal kezelt homlokzati és beltéri falfelületek fertőtlenítésére alkalmas, valamint beton, kő és fa fertőtlenítésére is használható;
- élelmiszerfeldolgozó ipari épületekben penészölő szerként alkalmazható;
- kúrszerűen alkalmazható;
- 1:5 arányban hígítandó vízzel, a szórófejes flakont nem hígítjuk.

Anyagszükséglet

50 - 100 ml/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
áttetsző	AGD011	karton	12	0,5	I	2 197,00	2 790,00
áttetsző (szórófejes)	AGP	karton	12	0,5	I	2 197,00	2 790,00

2.3 Speciális termékek problémás felületekhez

JUBOCID fali penészedés gátló/megelőző szer



Leírás és felhasználási terület

- A JUBOCID szintelen gombaölő oldat, mely a beltéri diszperziós falfestékek (JUPOL, JUPOL BRILLIANT, JUPOL GOLD, JUPOL LATEX) adalékaként hatékonyan megelőzi illetve gátolja a legelterjedtebb falpenészfajták és mikroorganizmusok kifejlődését és elterjedését;
- a termék csupán gombaölő adalékanyagként szolgál megelőzőképpen, de a már fertőzött falfelületeken nem funkcionál fertőtlenítőszerként.

Anyagszükséglet

max. 75 ml 1 l diszperziós falfestékhez

Szín áttetsző	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszárlás	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
	JBD011	karton	12	0,5	I	858,00	1 090,00

Rendszer megoldások

Festés típus	Megelőző lépés	Alapozó bevonat	Falfelület kiegyenlítése	Záróbevonat
<i>Beltéri falfelületek első festése</i>		1x Akril emulzió	Jubolin P-50 VAGY Jubolin Jubolin P-25 Nivelin	2x JUPOL Classic VAGY 2x JUPOL Gold 1-2x JUPOL Brilliant 1-2x JUPOL Trend 1-2x JUPOL Latex
<i>Beltéri falfelületek felújító festése</i>	A felület előkészítése: el kell távolítani az összes gyengén tapadó festéket, és ki kell javítani a felület sérüléseit	1x Akril emulzió	Jubolin P-50 VAGY Jubolin Jubolin P-25 Nivelin	2x JUPOL Gold VAGY 1-2x JUPOL Brilliant 2x JUPOL Classic 1-2x JUPOL Trend 1-2x JUPOL Latex
<i>A fürdőszobák és konyhák nedvességnek kitett falfelületeinek festése</i>	Algásodással/penészesedéssel szembeni további védelem: Algicid az eltávolításhoz, Jubocid a megelőzéshez	1x Akril emulzió	Jubolin P-50 VAGY Jubolin Jubolin P-25 Nivelin	1-2x JUPOL Citro VAGY 1-2x JUPOL Latex + Jubocid
<i>Erősen igénybevett beltéri falfelületek festése</i>		1x JUKOLprimer	Jubolin P-50 (szintén alkalmazható: Jubolin, Jubolin P-25, Nivelin)	1-2x JUPOL Strong



3.1 Beltéri falfelületek dekorációs megmunkálása

DECOR BETON LOOK *nyers beton hatású felületek létrehozásához*



- Leírás és felhasználási terület
- Habarcskeverék nyers beton hatású keltő dekorációs technika kidolgozásához falfelületen;
 - használható a lakóépületek, irodaépületek, szállodák falfelületeinek megmunkálására;
 - magas páraáteresztő képesség.

Anyagszükséglet
~ 1,5 kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	DBL20	raklap	48	20	kg	5 795,50	7 360,00

DECOR DECORAL *vastagrétegű durva rusztikus vakolat*



- Leírás és felhasználási terület
- A DECOR DECORAL fehér cementen, oltott mészen, szerves adalékanyagokon és ásványi töltőanyagokon alapuló ásványi vakolat beltéri falfelületek dekorációs védelmére;
 - jellegzetes rusztikus felület érhető el a még friss réteg szivacshengerrel vagy rusztikus hengerrel történő hengerezésével;
 - jó páraáteresztő képesség.

Anyagszükséglet
2,5 - 10 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	DEL20	raklap	48	20	kg	3 267,50	4 150,00

DECOR GLAMOUR *metál hatású fedőfesték falfelületekre*



- Leírás és felhasználási terület
- A DECOR GLAMOUR polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló metál hatású fedőfesték falfelületekre;
 - beltéri fal- és mennyezetszfűletek dekorációs megmunkálására, ahol attraktív és modern metál hatást szeretnénk elérni;
 - nedves dörzsöléssel szemben ellenálló.

Anyagszükséglet
120 - 150 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
arany	JDG017001	karton	6	0,65	l	3 929,00	4 990,00
ezüst	JDG017002	karton	6	0,65	l	3 929,00	4 990,00
bronz	JDG017003	karton	6	0,65	l	3 929,00	4 990,00

DECOR MARMORIN *márványhatású díszítő glettanyag*



- Leírás és felhasználási terület
- A DECOR MARMORIN akril kötőanyagok, ásványi töltőanyagok, pigmentek és speciális adalékanyagok vizes diszperzióján alapuló dekorációs glett;
 - lakások, üzletek, színházak, stb. falainak színes, élénk és fantáziadús megmunkálására;
 - a megmunkálás módjától függően kő, bőr, vászon, fa textúrájának hatású kelti.

Anyagszükséglet
függ a kívánt struktúrától és felviteli módszertől (Spatolato: 100 - 300 g/m²)



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	MAN011001	karton	6	1	kg	2 354,00	2 990,00
fehér	MAN0810	karton	2	8	kg	11 409,50	14 490,00

DECOR MARMORIN SHINE *védőviasz*



- Leírás és felhasználási terület
- A DECOR MARMORIN SHINE viaszok vizes emulziója a DECOR MARMORIN-nal megmunkált falfelületek védelmére;
 - fokozza a DECOR MARMORIN-nal megmunkált felületek csillogását és víztaszító-képességét;
 - nedves dörzsöléssel szemben ellenálló.

Anyagszükséglet
~ 50 ml/m² egyrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
áttetsző	MAS01	karton	6	0,5	l	1 724,50	2 190,00

DECOR PERLA *díszítő gél*



- Leírás és felhasználási terület
- A DECOR PERLA akril kötőanyagok, speciális töltőanyagok, pigmentek és adalékanyagok vizes diszperzióján alapuló félig áttetsző akril gél;
 - falfelületek színes, élénk és fantáziadús megmunkálására;
 - nedves dörzsöléssel szemben ellenálló.

Anyagszükséglet
200 - 300 g/m² a felvitt rétegek vastagságától és számától, valamint a felviteli módszertől függően

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	ART0101	karton	6	1	kg	1 961,00	2 490,00
arany	ART0102	karton	6	1	kg	2 748,00	3 490,00
ezüst	ART0103	karton	6	1	kg	2 748,00	3 490,00
bronz	ART0104	karton	6	1	kg	2 748,00	3 490,00

3.1 Beltéri falfelületek dekorációs megmunkálása

DECOR ANTIQUE antik hatású szilikátos festék



Leírás és felhasználási terület

- A JUBOSIL ANTIK kálium-vízúvegen és szerves adalékanyagokon alapuló környezetbarát homlokzatfesték;
- homlokzati és beltéri finoman vagy durván vakolt falfelületek dekorációs megmunkálására alkalmas;
- a különleges felhordási technikák rusztikus külső megjelenést kölcsönöznek a felületeknek;
- páraáteresztő.

Anyagszükséglet

100 ml/m² az első rétegnél, minden további réteg 60 ml/m²



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JSA02	karton	8	2	I	2 748,00	3 490,00
fehér	JSA05	karton	2	5	I	5 504,00	6 990,00
fehér	JSA10	kanna		10	I	11 409,50	14 490,00

DECOR ACRYLCOLOR belső és külső terek dekoratív kidolgozásához



Leírás és felhasználási terület

- Az ACRYLCOLOR polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló környezetbarát festék;
- beltéri fal- és mennyezetfelületek, valamint homlokzati felületek dekorációs megmunkálására, ahol attraktív és modern hatást szeretnénk elérni arany, ezüst vagy bronz színben;
- jó fedőképességű;
- felhordása egyszerű;
- lehetővé teszi különböző dekorációs technikák kidolgozását.

Anyagszükséglet

180 - 210 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
arany	ACN015001	karton	6	0,75	I	3 929,00	4 990,00
ezüst	ACN015002	karton	6	0,75	I	3 929,00	4 990,00
bronz	ACN015003	karton	6	0,75	I	3 929,00	4 990,00

VALIPLAST rusztikus vakolat



Leírás és felhasználási terület

- A VALIPLAST polimer kötéseken alapuló, rusztikus felületű, vékonyrétegű nemes vakolat;
- homlokzati és beltéri falfelületek dekoratív védelmére;
- a rusztikus hatású felület függ a technikától és a felvitt vakolat struktúrájának kialakításához használt eszköztől;
- minden finoman érdes építőipari felületen jól megtapad;
- nagyfokú keménység;
- magas páraáteresztő képesség.

Anyagszükséglet

1 - 2 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	VAP251001	kanna		25	kg	7 945,00	10 090,00

VALIT kétkomponensű vékonyrétegű rusztikus vakolat



Leírás és felhasználási terület

- A VALIT kétkomponensű ásványi vakolat, jellegzetes rusztikus kidolgozású felülettel, melyet a még friss réteg szivacsengerrel vagy rusztikus hengerrel történő hengerezésével érünk el;
- leggyakrabban beltéri falak dekorációs védelmére, valamint a külső hatásoknak kevésbé kitett homlokzatfelületek védelmére alkalmazzák.

Anyagszükséglet

A komp.: 1,5 - 2,5 kg/m² (VALIT)
B komp.: 0,12 - 0,25 kg/m² (AKRIL EMULZIO)

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	VAL20	zsák		20	kg	3 614,00	4 590,00



4.1 Kiegészítő anyagok fához

JUBIN AKRILIN diszperziós glett fafelületek kezeléséhez



Leírás és felhasználási terület

- Az AKRILIN akril kötőanyagok, mikronizált töltőanyagok és speciális adalékanyagok diszperzióján alapuló kiegészítő anyag;
- fából készült termékek és hasonló felületek felületi hibáinak és sérüléseinek kijavítására szolgál a felület végleges kidolgozását – finom csiszolást, lazúrok és egyéb bevonatok felhordását vagy a lakkozást – megelőzően;
- DIPI SUPER COLOR-ral színezhető.

Anyagszükséglet

1 kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén



dipi SUPER COLOR + AKRILIN 750 g		dipi SUPER COLOR + AKRILIN 8 kg	
N°55 2 x kupak	Dió	N°55 1 x	Dió
N°55 + N°25 2 x + 1 x kupak	Mahagóni	N°55 + N°25 1 x + 1/2 x	Mahagóni
N°50 + N°45 2 x + 1 x kupak	Teak	N°50 + N°45 1 x + 1/2 x	Teak
N°50 2 x kupak	Cseresznye	N°50 1 x	Cseresznye

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszárlás	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér 10	AKT0010	karton	12	150	g	307,00	390,00
fenyő 20	AKT0020	karton	12	150	g	307,00	390,00
bükk 30	AKT0030	karton	12	150	g	307,00	390,00
tölgy 40	AKT0040	karton	12	150	g	307,00	390,00
fehér 10	AKT0110	karton	12	0,75	kg	779,50	990,00
fenyő 20	AKT0120	karton	12	0,75	kg	779,50	990,00
bükk 30	AKT0130	karton	12	0,75	kg	779,50	990,00
tölgy 40	AKT0140	karton	12	0,75	kg	779,50	990,00
fehér 10	AKT0810	karton	2	8	kg	5 504,00	6 990,00
fenyő 20	AKT0820	karton	2	8	kg	5 504,00	6 990,00
bükk 30	AKT0830	karton	2	8	kg	5 504,00	6 990,00
tölgy 40	AKT0840	karton	2	8	kg	5 504,00	6 990,00

4.2 Alapozó bevonat fára

ÚJ TERMÉK

JUBIN IMPREGNACIA F biocid védő alapozó fafelületekre



Leírás és felhasználási terület

- Szintelen impregnálószert, amely gombaölő anyagot tartalmaz a fa képenéssel és korhadással szembeni védelem érdekében;
- fa tetőszerkezetek, tetőereszek és egyéb zszalutak, fakerítések és fa nyílászárók védelmére alkalmazható a lazúrokkal vagy fedőfestékekkel és lakkokkal történő festést megelőzően.

Anyagszükséglet

180 ml/m² egyrétegű felhordás esetén

ÚJ	Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszárlás	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
	szintelen	JUIF01	karton	6	0,65	l	2 118,00	2 690,00

JUBIN favédő rendszer - víz alapú lazúrok

Rendszer	Termékek	Bevonat	Beltér	Védett kültér	Kültér
Első vagy felújító festés	2x JUBIN Lasur	áttetsző	✓		
Felújító festés	1-2x JUBIN Lasur	áttetsző		✓	✓
Új fafelület megóvása	1x JUBIN Impregnacia F, 2x JUBIN Lasur	áttetsző		✓	✓

JUBIN favédő rendszer - víz alapú fedőfestékek

Rendszer	Termékek	Bevonat	Beltér	Védett kültér	Kültér
Új fafelület megóvása	1-2x JUBIN Decor Universal	fedőfesték	✓	✓	
Új fafelület megóvása	1-2x JUBIN Decor Primer, 1-2x JUBIN Decor Universal	fedőfesték	✓	✓	✓
Rovar és gombásodás elleni védelem	1x JUBIN Impregnacia F, 2x JUBIN Lasur	fedőfesték		✓	✓

JUBIN favédő rendszer - alkid alapú fedőfestékek

Rendszer	Termékek	Bevonat	Beltér	Védett kültér	Kültér
Fafelület megóvása	1x JUBIN Wood Primer, 2x JUBIN Email Universal	fedőfesték	✓	✓	✓

JUBIN LASUR áttetsző bevonat fára



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIN LASUR akril kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló áttetsző bevonat fafelületekhez;
- alkalmas faszerkezetek elemeinek és egyéb fafelületek dekoratív védelmére az épületen belül és kívül, mint pl. fa tetőszerkezetek, eresztékek és egyéb zsaluzatok, fakerítések, fa nyílászárók és kertbi bútorok, stb.;
- az erősebben igénybevett felületeken a JUBIN LASUR-t záróbevonataként alkalmazzuk a JUBIN IMPREGNACIA F-fel rendszert alkotva;
- gyermekjátékok dekoratív védelmére alkalmas;
- megőrzi a fa látható textúráját;
- Jumix színkeverő rendszer alapján is színezhető.

Anyagszükséglet

60 - 80 ml/m² egyrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
színtelen 1	JLR010001	karton	6	0,65	1	2 118,00	2 690,00
fehér 1001	JLR011001	karton	6	0,65	1	2 118,00	2 690,00
fenyő 2	JLR010002	karton	6	0,65	1	2 118,00	2 690,00
teak 3	JLR010003	karton	6	0,65	1	2 118,00	2 690,00
dió 4	JLR010004	karton	6	0,65	1	2 118,00	2 690,00
ében 5	JLR010005	karton	6	0,65	1	2 118,00	2 690,00
körte 6	JLR010006	karton	6	0,65	1	2 118,00	2 690,00
mahagóni 7	JLR010007	karton	6	0,65	1	2 118,00	2 690,00
paliszander 9	JLR010009	karton	6	0,65	1	2 118,00	2 690,00
tölgy 93	JLR010093	karton	6	0,65	1	2 118,00	2 690,00
színtelen 1	JLR020001	karton	4	2,25	1	6 606,00	8 390,00
fehér 1001	JLR021001	karton	4	2,25	1	6 606,00	8 390,00
fenyő 2	JLR020002	karton	4	2,25	1	6 606,00	8 390,00
teak 3	JLR020003	karton	4	2,25	1	6 606,00	8 390,00
dió 4	JLR020004	karton	4	2,25	1	6 606,00	8 390,00
ében 5	JLR020005	karton	4	2,25	1	6 606,00	8 390,00
körte 6	JLR020006	karton	4	2,25	1	6 606,00	8 390,00
mahagóni 7	JLR020007	karton	4	2,25	1	6 606,00	8 390,00
paliszander 9	JLR020009	karton	4	2,25	1	6 606,00	8 390,00
tölgy 93	JLR020093	karton	4	2,25	1	6 606,00	8 390,00
Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 100	JLR010100	karton	6	0,65 (0,65*)	1	2 118,00	2 690,00
bázis 100	JLR020100	karton	4	2,25 (2,25*)	1	6 606,00	8 390,00

JUBIN LASUR UV PREMIUM (LAZURtop) fafelület kezelő oldószeres vastaglazúr



Leírás és felhasználási terület

- Áttetsző vastagrétegű bevonat a fára, amely a bel- és kültéri fafelületek dekorációjára, valamint tartós védelmére szolgál;
- UV-szűrőket tartalmaz, védi a fát a legrosszabb időjárási körülmények között is;
- nem tartalmaz biocid anyagokat és épületen belüli fafelületek védelmére is alkalmazható;
- oldószer alapú, szükség esetén Jubin Cleaner-rel hígítható.

Anyagszükséglet

80 - 125 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér 11	TBJLS0111HR	karton	6	0,75	1	1 960,50	2 490,00
színtelen 12	TBJLS0112HR	karton	6	0,75	1	1 960,50	2 490,00
fenyő 13	TBJLS0113HR	karton	6	0,75	1	1 960,50	2 490,00
vörösfenyő 14	TBJLS0114HR	karton	6	0,75	1	1 960,50	2 490,00
bükk 15	TBJLS0115HR	karton	6	0,75	1	1 960,50	2 490,00
dió 16	TBJLS0116HR	karton	6	0,75	1	1 960,50	2 490,00
teak 17	TBJLS0117HR	karton	6	0,75	1	1 960,50	2 490,00
mahagóni 23	TBJLS0123HR	karton	6	0,75	1	1 960,50	2 490,00
paliszander 24	TBJLS0124HR	karton	6	0,75	1	1 960,50	2 490,00
fehér 11	TBJLS0211HR	karton	4	2,5	1	5 504,00	6 990,00
színtelen 12	TBJLS0212HR	karton	4	2,5	1	5 504,00	6 990,00
fenyő 13	TBJLS0213HR	karton	4	2,5	1	5 504,00	6 990,00
vörösfenyő 14	TBJLS0214HR	karton	4	2,5	1	5 504,00	6 990,00
bükk 15	TBJLS0215HR	karton	4	2,5	1	5 504,00	6 990,00
dió 16	TBJLS0216HR	karton	4	2,5	1	5 504,00	6 990,00
teak 17	TBJLS0217HR	karton	4	2,5	1	5 504,00	6 990,00
mahagóni 23	TBJLS0223HR	karton	4	2,5	1	5 504,00	6 990,00
paliszander 24	TBJLS0224HR	karton	4	2,5	1	5 504,00	6 990,00

JUBIN LASUR CLASSIC (LAZURton) fafelület kezelő oldószeres vékonylazúr



Leírás és felhasználási terület

- Vékonyrétegű lazúr bevonat a fára, amely a fafelületek védelmére szolgál;
- megőrzi a fa látható textúráját;
- 11 színárnyalatban érhető el, a jobban igénybevert felületeken a JUBIN LASUR UV PREMIUM-mal kombinálva használható;
- oldószer alapú, szükség esetén Jubin Cleaner-rel hígítható.

Anyagszükséglet

80 - 110 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér 11	TBJTL0111B	karton	6	0,75	I	1 409,50	1 790,00
színtelen 12	TBJTL0112B	karton	6	0,75	I	1 409,50	1 790,00
fenyő 13	TBJTL0113B	karton	6	0,75	I	1 409,50	1 790,00
vörösfenyő 14	TBJTL0114B	karton	6	0,75	I	1 409,50	1 790,00
bükk 15	TBJTL0115B	karton	6	0,75	I	1 409,50	1 790,00
dió 16	TBJTL0116B	karton	6	0,75	I	1 409,50	1 790,00
teak 17	TBJTL0117B	karton	6	0,75	I	1 409,50	1 790,00
ében 22	TBJTL0122B	karton	6	0,75	I	1 409,50	1 790,00
mahagóni 23	TBJTL0123B	karton	6	0,75	I	1 409,50	1 790,00
pallszander 24	TBJTL0124B	karton	6	0,75	I	1 409,50	1 790,00
tölgy 93	TBJTL0193B	karton	6	0,75	I	1 409,50	1 790,00
fehér 11	TBJTL0211B	karton	4	2,5	I	4 370,00	5 550,00
színtelen 12	TBJTL0212B	karton	4	2,5	I	4 370,00	5 550,00
fenyő 13	TBJTL0213B	karton	4	2,5	I	4 370,00	5 550,00
vörösfenyő 14	TBJTL0214B	karton	4	2,5	I	4 370,00	5 550,00
bükk 15	TBJTL0215B	karton	4	2,5	I	4 370,00	5 550,00
dió 16	TBJTL0216B	karton	4	2,5	I	4 370,00	5 550,00
teak 17	TBJTL0217B	karton	4	2,5	I	4 370,00	5 550,00
ében 22	TBJTL0222B	karton	4	2,5	I	4 370,00	5 550,00
mahagóni 23	TBJTL0223B	karton	4	2,5	I	4 370,00	5 550,00
pallszander 24	TBJTL0224B	karton	4	2,5	I	4 370,00	5 550,00
tölgy 93	TBJTL0293B	karton	4	2,5	I	4 370,00	5 550,00
fehér 11	TBJTL0511B	karton	2	5	I	7 866,14	9 990,00
színtelen 12	TBJTL0512B	karton	2	5	I	7 866,14	9 990,00
fenyő 13	TBJTL0513B	karton	2	5	I	7 866,14	9 990,00
vörösfenyő 14	TBJTL0514B	karton	2	5	I	7 866,14	9 990,00
bükk 15	TBJTL0515B	karton	2	5	I	7 866,14	9 990,00
dió 16	TBJTL0516B	karton	2	5	I	7 866,14	9 990,00
teak 17	TBJTL0517B	karton	2	5	I	7 866,14	9 990,00
ében 22	TBJTL0522B	karton	2	5	I	7 866,14	9 990,00
mahagóni 23	TBJTL0523B	karton	2	5	I	7 866,14	9 990,00
pallszander 24	TBJTL0524B	karton	2	5	I	7 866,14	9 990,00
tölgy 93	TBJTL0593B	karton	2	5	I	7 866,14	9 990,00

4.4 Fedőfestékek fára

JUBIN DECOR PRIMER alapozó bevonat fához



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIN DECOR PRIMER akril kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló fehér alapozófesték fafelületekre;
- faszerkezetek és más fafelületek dekoratív védelmére alkalmas alapozó bevonat, az épületen belül és kívül a vízalapú fedőfestékekhez és lakkokhoz (pl. JUBIN DECOR UNIVERSAL).

Anyagszükséglet

70 - 90 ml/m² egyrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JDP01	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00



JUBIN DECOR UNIVERSAL fedőfesték fa- és fémfelületekhez



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIN DECOR akril kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló fedőfesték fa- és fémfelületekhez;
- fa- és fémszerkezetek és egyéb fa- és fémfelületek dekoratív védelmére alkalmas az épületen belül és kívül, mint pl. fa tetőszerkezetek, eresztékek és egyéb zsaluzatok, fakerítések, fa nyílászárók, stb.;
- záróbevonatként használjuk faszerkezetek védelmére a JUBIN DECOR PRIMER-rel kezelt felületeken az épületen belül és kívül, valamint az épületen kívül abban az esetben, ha a JUBIN IMPREGNACIA F-fel szeretnénk megóvni a fát a kártevőkkel szemben;
- gyermekjátékok dekoratív védelmére alkalmas;
- környezet- és felhasználóbarát termék;
- Jumix színkeverő rendszer alapján is színezhető.

Anyagszükséglet

70 - 90 ml/m² egyrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér 1001	JUD011001	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
sárga 2	JUD010002	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
okker 3	JUD010003	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
vörös 4	JUD010004	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
kék 5	JUD010005	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
zöld 6	JUD010006	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
szürke 7	JUD010007	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
sötétbarna 8	JUD010008	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
fekete 9	JUD010009	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
fehér 1001	JUD021001	karton	4	2,25	I	6 134,00	7 790,00

Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000	JUD011000	karton	6	0,65 (0,59*)	I	1 961,00	2 490,00
bázis 2000	JUD012000	karton	6	0,65 (0,62*)	I	1 961,00	2 490,00
bázis 1000	JUD021000	karton	4	2,25 (2,03*)	I	6 134,00	7 790,00
bázis 2000	JUD022000	karton	4	2,25 (2,14*)	I	6 134,00	7 790,00

JUBIN WOOD PRIMER fa alapfelület-bevonó oldószeres alapozó



Leírás és felhasználási terület

- Fehér alapozó fedőfesték csúcsmínőségű formulával fafelületek védelmére, biztosítja a fa lélegzését és ezáltal a károsodással szembeni védelmet;
- jól kiegészíti a felületet;
- könnyű csiszolhatóság és kiváló páraáteresztő képesség;
- egyszerű felhordás;
- oldószer alapú, szükség esetén Jubin Cleaner-rel hígítható.

Anyagszükséglet

100 - 125 ml/m² egyrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	TBJOD0101	karton	6	0,75	I	1 567,00	1 990,00

JUBIN EMAIL UNIVERSAL fa- és fémfelületek záró oldószeres bevonata



Leírás és felhasználási terület

- Az univerzális zománc hosszantartó védelmet és dekoratív hatás kölcsönöz a fa- és fémfelületek számára úgy a beltéri, mint a kültéri felületeken a megfelelő alapozó bevonattal (oldószer alapú JUBIN WOOD PRIMER és JUBIN METAL PRIMER) rendszert alkotva;
- magas fényesség, kiváló fedőképesség és kiváló szétteríthetőség jellemzi;
- légkori hatásokkal szembeni jó ellenállás;
- oldószer alapú, szükség esetén Jubin Cleaner-rel hígítható.

Anyagszükséglet

100 - 125 ml/m² egyrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér 1	TBJEL0101	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
elefántcsont 15	TBJEL0115	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
sárga 20	TBJEL0120	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
okker 30	TBJEL0130	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
vörös 40	TBJEL0140	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
bordó 45	TBJEL0145	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
kék 50	TBJEL0150	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
világoszöld 60	TBJEL0160	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
sötétzöld 65	TBJEL0165	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
szürke 70	TBJEL0170	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
barna 80	TBJEL0180	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
fekete 90	TBJEL0190	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00

JUBIN DECOR UNIVERSAL fedőfesték fa- és fémfelületekhez



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIN DECOR akril kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló fedőfesték fa- és fémfelületekhez;
- fa- és fémszerkezetek és egyéb fa- és fémfelületek dekoratív védelmére alkalmas az épületen belül és kívül, mint pl. fa tetőszerkezetek, eresztékek és egyéb zsaluzatok, fakerítések, fa nyílászárók, stb.;
- záróbevonatként használjuk faszervezetek védelmére a JUBIN DECOR PRIMER-rel kezelt felületeken az épületen belül és kívül, valamint az épületen kívül abban az esetben, ha a JUBIN IMPREGNACIA F-fel szeretnénk megóvni a fát a kártevőkkel szemben;
- gyermekjátékok dekoratív védelmére alkalmas;
- környezet- és felhasználóbarát termék.
- Jumix színkeverő rendszer alapján is színezhető

Anyagszükséglet

70 - 90 ml/m² egyrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér 1001	JUD011001	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
sárga 2	JUD010002	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
okker 3	JUD010003	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
vörös 4	JUD010004	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
kék 5	JUD010005	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
zöld 6	JUD010006	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
szürke 7	JUD010007	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
sötétbarna 8	JUD010008	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
fekete 9	JUD010009	karton	6	0,65	I	1 961,00	2 490,00
fehér 1001	JUD021001	karton	4	2,25	I	6 134,00	7 790,00
Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000	JUD011000	karton	6	0,65 (0,59*)	I	1 961,00	2 490,00
bázis 2000	JUD012000	karton	6	0,65 (0,62*)	I	1 961,00	2 490,00
bázis 1000	JUD021000	karton	4	2,25 (2,03*)	I	6 134,00	7 790,00
bázis 2000	JUD022000	karton	4	2,25 (2,14*)	I	6 134,00	7 790,00

JUBIN METAL PRIMER korróziógátló alapozó bevonat fémre



Leírás és felhasználási terület

- Környezet- és felhasználóbarát termék;
- gyors száradás jellemzi és nincs kellemetlen szaga;
- fémfelületek dekoratív védelmére szolgál a JUBIN METAL-lal vagy a JUBIN DECOR UNIVERSAL-lal kombinálva;
- alkalmas acél, vas, réz, alumínium és horganyzott felületek alapvető védelmének kialakítására;
- fokozza a végső bevonatok megtapadását és egyszerű a felhordása.

Anyagszükséglet

80 - 100 ml/m² egyrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	JMR01	karton	6	0,65	I	2 512,00	3 190,00

JUBIN METAL alapozó és záróbevonat egyben



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIN METAL akril kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló alapozó és fedőfesték egyben;
- acél- és vasszerkezetek, illetve egyéb elemek korróziógátló és dekoratív védelmére szolgál az épületen belül és kívül, mint pl. a korlátok, bútorok, acél nyílászárók, acél korlátok és acél dekorációs elemek, stb.;
- a JUBIN METAL PRIMER-rel rendszert alkotva alkalmazható alumínium, horganyzott- és réz felületeken;
- Jumix színkeverő rendszer alapján is színezhető.

Anyagszükséglet

80 - 100 ml/m² egyrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér 1001	JUM011001	karton	6	0,65	I	2 512,00	3 190,00
zöld 6	JUM010006	karton	6	0,65	I	2 512,00	3 190,00
sötétbarna 8	JUM010008	karton	6	0,65	I	2 512,00	3 190,00
fekete 9	JUM010009	karton	6	0,65	I	2 512,00	3 190,00
grafit 5004	JUM015004	karton	6	0,65	I	3 535,50	4 490,00
ezüst 5005	JMM015005	karton	6	0,65	I	3 535,50	4 490,00
fehér 1001	JUM021001	karton	4	2,25	I	7 866,00	9 990,00
grafit 5004	JUM025004	karton	4	2,25	I	11 646,00	14 790,00
ezüst 5005	JMM025005	karton	4	2,25	I	11 646,00	14 790,00



JUBIN METAL PRIMER *fém alapfelület-bevonó, rozsdagátló alapozó*

Leírás és felhasználási terület

- A JUBIN METAL PRIMER alapozó bevonat, amely a rendszer alapjaként védi a vasat és kiváló korróziógátló védelmet biztosít;
- a termék felhordása egyszerű és kiváló szétteríthetőség jellemzi;
- kiváló tapadás;
- jó fedőképesség;
- oldószer alapú, szükség esetén Jubin Cleaner-rel hígítható.

Anyagszükséglet

100 - 125 ml/m² egyrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
oxid vörös 40	TBJTM0140	karton	6	0,75	I	1 488,00	1 890,00
szürke 70	TBJTM0170	karton	6	0,75	I	1 488,00	1 890,00

JUBIN EMAIL UNIVERSAL *fa- és fémfelületek záró bevonata*

Leírás és felhasználási terület

- Az univerzális zománc hosszantartó védelmet és dekoratív hatás kölcsönöz a fa- és fémfelületek számára úgy a beltéri, mint a kültéri felületeken a megfelelő alapozó bevonattal (oldószer alapú JUBIN WOOD PRIMER és JUBIN METAL PRIMER) rendszert alkotva;
- magas fényesség, kiváló fedőképesség és kiváló szétteríthetőség jellemzi;
- légkörü hatásokkal szembeni jó ellenállás;
- oldószer alapú, szükség esetén Jubin Cleaner-rel hígítható.

Anyagszükséglet

100 - 125 ml/m² egyrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér 1	TBJELO101	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
elefántcsont 15	TBJELO115	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
sárga 20	TBJELO120	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
okker 30	TBJELO130	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
vörös 40	TBJELO140	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
bordó 45	TBJELO145	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
kék 50	TBJELO150	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
világoszöld 60	TBJELO160	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
sötétzöld 65	TBJELO165	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
szürke 70	TBJELO170	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
barna 80	TBJELO180	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00
fekete 90	TBJELO190	karton	6	0,75	I	1 252,00	1 590,00

4.6 Hígító

JUBIN CLEANER *zsírtalanító, hígító*

Leírás és felhasználási terület

- Fémfelületek zsírtalanítására;
- festékek hígítására;
- eszközök tisztítására.

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
színtelen	TBJUR01B	karton	6	0,65	I	622,00	790,00

JUBIN fémvédő rendszer - víz alapú fedőfestékek

Rendszer	Termékek	Bevonat	Beltér	Védett kültér	Kültér
Fémfelületekre	3x JUBIN Metal	áttetsző	✓		
Fémfelületekre	2x JUBIN Metal Primer, 2x JUBIN Decor Universal	áttetsző	✓		
Fémfelületekre	1x JUBIN Impregnacia F, 2x JUBIN Lasur	áttetsző		✓	
Fémfelületekre	2x JUBIN Metal Primer, 2x JUBIN Metal	áttetsző		✓	✓

JUBIN fémvédő rendszer - víz alapú fedőfestékek festett (Al, Zn, Cu) fémfelületekre

Rendszer	Termékek	Bevonat	Beltér	Védett kültér	Kültér
Festett fémfelületekre (alumínium, cink, réz)	1x JUBIN Metal Primer, 2x JUBIN Metal	fedőfesték	✓	✓	✓
Festett fémfelületekre (alumínium, cink, réz)	2x JUBIN Metal Primer, 2x JUBIN Decor Universal	fedőfesték	✓		

JUBIN fémvédő rendszer - alkid alapú fedőfestékek

Rendszer	Termékek	Bevonat	Beltér	Védett kültér	Kültér
Fémfelületekre	1x JUBIN Metal Primer, 2x JUBIN Decor Universal	fedőfesték	✓	✓	✓

5.1 Akрил homlokzatfestékek

REVITALcolor AG elemi szálas akril homlokzatfesték



Leírás és felhasználási terület

- REVITALCOLOR AG akril kötőanyagok, pigmentek, töltőanyagok és speciális adalékanyagok vizes diszperzióján alapuló elemi szállal erősített homlokzatfesték;
- a festék alkalmas szilárd, durvábban vakolt homlokzatfelületek festésére és a láthatóan hajszálrepesztett (max. 0.3 mm) homlokzatfelületek festésére.

Anyagszükséglet

300 - 700 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	RAG051001	karton	2	5	I	7 866,00	9 990,00
fehér	RAG161001	kanna		16	I	19 677,00	24 990,00
Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000	RAG051000	karton	2	5 (4,50*)	I	7 079,00	8 990,00
bázis 1000	RAG161000	kanna		16 (14,40*)	I	18 102,00	22 990,00

ACRYLCOLOR akril homlokzatfesték



Leírás és felhasználási terület

- ACRYLCOLOR polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló környezetbarát festék;
- a festék alkalmas szilárd finoman vakolt, illetve finoman simított homlokzatfelületek festésére, a gyakorlatban leggyakrabban lakoházak és nagyobb épületek esetében használják.

Anyagszükséglet

180 - 210 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	ACN011001	karton	6	0,75	I	1 409,50	1 790,00
fehér	ACN051001	karton	2	5	I	6 291,00	7 990,00
fehér	ACN151001	kanna		15	I	15 740,00	19 990,00
Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000	ACN011000	karton	6	0,75 (0,68*)	I	1 252,00	1 590,00
bázis 2000	ACN012000	karton	6	0,75 (0,71*)	I	1 252,00	1 590,00
bázis 1000	ACN051000	karton	2	5 (4,50*)	I	5 661,50	7 190,00
bázis 2000	ACN052000	karton	2	5 (4,75*)	I	5 661,50	7 190,00
bázis 1000	ACN151000	kanna		15 (13,50*)	I	14 165,00	17 990,00
bázis 2000	ACN152000	kanna		15 (14,25*)	I	14 165,00	17 990,00

ÚJ TERMÉK

Acryl fas akril homlokzatfesték



Leírás és felhasználási terület

- Az ACRYL FAS polimer kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló környezetbarát festék;
- gazdaságos megoldás;
- a festék alkalmas finoman simított, illetve egyenletesen érdes homlokzatfelületek festésére, a gyakorlatban leggyakrabban lakoházak és nagyobb épületek esetében használják.

Anyagszükséglet

180 - 210 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	CAX021001	karton	8	2	I	2 039,00	2 590,00
fehér	CAX051001	karton	2	5	I	5 031,50	6 390,00
fehér	CAX151001	kanna		15	I	11 803,00	14 990,00

5.2 Szilikonos homlokzatfestékek

JUBOSILhydrophob víztaszító szilikonos impregnáló bevonat



Leírás és felhasználási terület

- A JUBOSIL HYDROPHOB oligomer sziloxánokon és szerves oldószereken alapuló szintelen impregnálószert;
- a porózus ásványi felületekbe való nagyfokú impregnációjának köszönhetően fokozza, illetve javítja azok víztaszító-képességét, amivel megóvják azokat a sokkiválástól és a kémiai korroziónól, valamint a faliagák és a penész kialakulásával szemben is védelmet nyújt;
- fokozza a fagyállóságot.

Anyagszükséglet

100 - 1000 ml/m² kétrétegű felhordás esetén (a felület nedvszívó-képességétől függően)

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
színtelen	JSH01	kanna	2	1	I	2 748,00	3 490,00
színtelen	JSH05	kanna	2	5	I	12 354,00	15 690,00

5.2 Szilikonos homlokzatfestékek

NANOXILcolor öntisztuló elemi szálás szilikonos homlokzatfesték



Leírás és felhasználási terület

- A NANOXILCOLOR szilikonos kötőanyagok vizes diszperzióján alapuló elemi szálakkal erősített homlokzatfesték öntisztító hatással;
- bármilyen szilárd, rusztikusan megmunkált, illetve durva és simított, valamint enyhén érdes homlokzatfelületek dekorációs védelmére;
- falialgákkal és penésszel fertőzött homlokzatfelületek karbantartó festésére (a felületet előzőleg fertőtleníteni kell);
- öntisztuló hatás.

Anyagszükséglet

300 - 700 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	NXC161001	kanna		16	I	39 362,00	49 990,00

ÚJ TERMÉK

JUBIZOL SILICONE COLOR elemi szálás szilikonos homlokzatfesték



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIZOL SILICONE COLOR elemi szálakkal erősített szilikonos homlokzatfesték;
- a festék alkalmas szilárd, finoman vakolt, illetve finoman simított, valamint láthatóan hajszálrepedezett homlokzatfelületek festésére;
- rendkívül nagy víztaszító-képesség;
- jól ellenáll az algásodásnak és penészedésnek.

Anyagszükséglet

200 - 400 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	CSN051001	karton	2	5	I	12 590,50	15 990,00
fehér	CSN161001	kanna		16	I	28 338,50	35 990,00
Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000	CSN051000	kanna		5 (4,50*)	I	11 331,00	14 390,00
bázis 1000	CSN161000	kanna		16 (14,40*)	I	25 976,50	32 990,00

KIFUTÓ TERMÉK

REVITALcolor SILICONE elemi szálás szilikonos homlokzatfesték



Leírás és felhasználási terület

- A REVITALCOLOR SILICONE egy környezetbarát elemi szálakkal töltött homlokzatfesték, mely szilikonos kötőanyagokon és speciális adalékanyagokon alapul, amik megakadályozzák a penészedést és algásodást;
- a festék alkalmas a láthatóan hajszálrepedezett, szilárd, durvabban vakolt homlokzatfelületek festésére;
- azok közé a homlokzati bevonatok közé tartozik, amelyek átfogó és tartós védelmet biztosítanak a homlokzatnak, valamint csökkentik a szennyeződését.

Anyagszükséglet

300 - 700 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	RSN051001	karton	2	5	I	13 378,00	16 990,00
fehér	RSN161001	kanna		16	I	35 425,00	44 990,00
Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000	RSN051000	karton	2	5 (4,50*)	I	12 039,00	15 290,00
bázis 1000	RSN161000	kanna		16 (14,40*)	I	31 882,00	40 490,00
bázis 2000	RSN162000	kanna		16 (15,20*)	I	31 882,00	40 490,00

KIFUTÓ TERMÉK

JUBOSILcolor SILICONE szilikonos homlokzatfesték



Leírás és felhasználási terület

- A JUBOSILCOLOR SILICONE szilikonos kötőanyag alapú környezetbarát festék;
- a festék alkalmas szilárd, finoman vakolt, illetve finoman simított homlokzatfelületek festésére, melyeken nem található repedés vagy egyéb sérülés.

Anyagszükséglet

180 - 210 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JSF051001	karton	2	5	I	12 590,50	15 990,00
fehér	JSF161001	kanna		16	I	31 488,00	39 990,00
Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000	JSF161000	kanna		16 (14,40*)	I	28 338,50	35 990,00



5.3 Szilikátos homlokzatfestékek

REVITALcolor SILICATE elemi szálás szilikátos homlokzatfesték



Leírás és felhasználási terület

- A REVITALCOLOR silicate káliumvízűvegen alapú elemi százzal erősített homlokzatfesték;
- az ásványi felületre való speciális kémiai kötődés miatt kiválóan alkalmas a kulturális örökség részét képező épületek homlokzatfelületeinek felújítására (régli belvárosi épületek, egyházi épületek, várak, stb.);
- felhordható a régi, jól tapadó akril, szilikátos és szilikonos festékretegekre, illetve dekorációs vakolatokra.

Anyagszükséglet

300 - 700 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	RSI051001	karton	2	5	I	8 102,00	10 290,00
fehér	RSI161001	kanna		16	I	23 614,00	29 990,00
Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000	RSI161000	kanna		16 (14,40*)	I	18 102,00	22 990,00

JUBOSILcolor SILICATE szilikátos homlokzatfesték



Leírás és felhasználási terület

- A JUBOSILCOLOR SILICATE kálium-vízűvegen és szerves adalékanyagokon alapuló környezetbarát szilikátos festék, megfelel a DIN 18363 szabványnak;
- az ásványi felületre való speciális kémiai kötődés miatt kiválóan alkalmas műemléképületek homlokzatfelületeinek felújítására (régli belvárosi épületek, egyházi épületek, várak, stb.);
- szilikátos téglaival kirakott homlokzatfelületek karbantartó festésére.

Anyagszükséglet

180 - 210 ml/m² kétrétegű felhordás esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JFX051001	karton	2	5	I	7 079,00	8 990,00
fehér	JFX161001	kanna		16	I	20 464,50	25 990,00
Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000	JFX051000	kanna		5 (4,50*)	I	5 740,00	7 290,00
bázis 1000	JFX161000	kanna		16 (14,40*)	I	16 527,50	20 990,00

5.4 Mész alapú homlokzatfestékek

BIO HOMLOKZATI MÉSZFESTÉK természetes homlokzatfesték



Leírás és felhasználási terület

- A BIO HOMLOKZATI MÉSZFESTÉK oltott mész alapú környezetbarát festék;
- régi vidéki építészeten alkalmazott tartóelemek dekorációs védelmére alkalmas, további vízszigetítő védelem mellett a védett műemlék épületek homlokzatának igényesebb kivitelezésére.

Anyagszükséglet

220 - 250 ml/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	BAF18	kanna		18	I	12 590,50	15 990,00



Rendszer megoldások

Probléma	Leggyakrabban alkalmazott rendszer
<i>Festés a homlokzat öntisztulásának és víztaszító-képességének fokozása érdekében</i>	Alapozó bevonat: 1x Silicone primer Záróbevonat: 2x Nanoxilcolor
<i>Ásványi alapú homlokzatok festése</i>	Alapozó bevonat: 1x Silicate primer Záróbevonat: 2x Jubosilcolor Silikat
<i>Síma homlokzatfelületek felújító festése</i>	Alapozó bevonat: 1x Akril emulzija Záróbevonat: 2x Acrylcolor
<i>Érdes homlokzatfelületek felújító festése és a homlokzat mikrorepedéseinek kijavítása</i>	Alapozó bevonat: 1x Akril emulzija Záróbevonat: 2x Revitalcolor AG
<i>Ásványi alapú felületek és műemléképületek felújító festése</i>	Alapozó bevonat: 1x Silicate primer Záróbevonat: 1-2x Jubosilcolor Silicate
<i>Nedvesség miatti sérülések kijavítása</i>	Fertőzött felületek fertőtlenítése: a felületeket mossuk le vízsugárral, és ha megszáradt, kenjük le hígított Algicid-del. Alapozó bevonat: 1x Silicone primer vagy 1x Jukol primer Festés: 2x Jubosilcolor silicone
<i>Érdes vagy mikrorepedezett homlokzatfelületek kijavítása</i>	Alapozó bevonat 1x Akril emulzió vagy Revital primer Záróbevonat: 1-2x Revitalcolor AG
<i>Eresz nélküli homlokzatok javítása</i>	Alapozó bevonat: a felületeket mossuk le vízsugárral, és ha megszáradt, kenjük le hígított Algicid-del. Alapozó bevonat: 1x Silicone Primer Festés: 2x Revitalcolor Silikon



JUBIZOL FINISH S 1.0 sziloxános vakolat elsősorban spalettákhoz



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIZOL Finish S 1.0 a vakolatok új generációja, amely különösen alkalmas sima homlokzati felületekre;
- az új formula biztosítja a nagyfokú keménységet és a magas páraáteresztő képességet;
- a termék megkönnyíti a spaletták megmunkálását;
- légköri hatásokkal szemben kitűnő ellenállás.

Anyagszükséglet
~ 2,1 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér - 1.5 mm	JZF101001	raklap	24	25	kg	9 441,00	11 990,00

JUBIZOL ACRYL FINISH S 1.5 és 2.0 akril simított vakolat



Leírás és felhasználási terület

- Polimer kötőanyagokon alapuló, akril simított vakolat;
- a felhordott vakolatra jellemző az egyenletes szemcsés felület;
- bármilyen enyhén érdes építési felületen jól megtapad;
- leggyakrabban a JUBIZOL rendszer záróvakolataként EPS hőszigetelésen.

Anyagszükséglet
1.5 mm: ~ 2,5 kg/m²
2.0 mm: ~ 3,0 kg/m²



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér - 1.5 mm	ATG151001N	raklap	24	25	kg	9 205,00	11 690,00
fehér - 2.0 mm	ATG201001N	raklap	24	25	kg	9 205,00	11 690,00

JUBIZOL ACRYL FINISH T 2.0 akril dörzsölt vakolat



Leírás és felhasználási terület

- Polimer kötőanyagokon alapuló, akril dörzsölt vakolat;
- a felvitt vakolatra jellemző a barázdált, tölgyfakéreghez hasonló felület;
- bármilyen enyhén érdes építési felületen jól megtapad;
- leggyakrabban a JUBIZOL rendszer záróvakolataként EPS hőszigetelésen.

Anyagszükséglet
~ 2,5 kg/m²



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér - 2.0 mm	ATZ201001N	raklap	24	25	kg	9 205,00	11 690,00

JUBIZOL TREND FINISH S 1.5 és 2.0 simított vakolat intenzív színekhez



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIZOL rendszer záróvakolata EPS hőszigetelésen intenzív vagy sötétebb "cool" színárnyalatokban;
- polimer kötőanyagokból és sziloxános adalékanyagokból készült vakolat;
- a felhordott vakolatra jellemző az egyenletes szemcsés felület.

Anyagszükséglet
1.5 mm: ~ 2,5 kg/m²
2.0 mm: ~ 3,0 kg/m²



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000 - 1.5 mm	FTG151000	raklap	24	25	kg	9 205,00	11 690,00
bázis 1000 - 2.0 mm	FTG201000	raklap	24	25	kg	9 205,00	11 690,00

JUBIZOL TREND FINISH T 2.0 dörzsölt vakolat intenzív színekhez



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIZOL rendszer záróvakolata EPS hőszigetelésen intenzív vagy sötétebb "cool" színárnyalatokban;
- polimer kötőanyagokból és sziloxános adalékanyagokból készült vakolat;
- a felhordott vakolatra jellemző a barázdált, tölgyfakéreghez hasonló felület.

Anyagszükséglet
~ 2,5 kg/m²



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000 - 2.0 mm	FTZ201000	kanna		25	kg	9 205,00	11 690,00

JUBIZOL ACRYL FINISH XS (XTG) 1.5 és 2.0 akril simított vakolat



Leírás és felhasználási terület

- Az XS polimer kötőanyagokon alapuló, akril simított vakolat;
- egyszerűbb homlokzati falfelületek dekorációs védelmére;
- a felhordott vakolatra jellemző az egyenletes szemcsés felület;
- bármilyen enyhén érdes építési felületen jól megtapad.

Anyagszükséglet
1.5 mm: ~ 2,5 kg/m²
2.0 mm: ~ 3,0 kg/m²



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér - 1.5 mm	XTG151001	raklap	24	25	kg	6 212,50	7 890,00
fehér - 2.0 mm	XTG201001	raklap	24	25	kg	7 866,14	9 990,00

JUBIZOL ACRYL FINISH XT (XTZ) 2.0 akril dörzsölt vakolat



Leírás és felhasználási terület

- Polimer kötőanyagokon alapuló, akril dörzsölt vakolat;
- egyszerűbb homlokzati falfelületek dekorációs védelmére;
- a felvitt vakolatra jellemző a barázdált, tölgyfakéreghez hasonló felület;
- bármilyen enyhén érdes építési felületen jól megtapad.

Anyagszükséglet
~ 2,5 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér - 2.0 mm	YTZ201001	raklap	24	25	kg	6 212,50	7 890,00

JUBIZOL NANO FINISH S 1.5 és 2.0 öntisztuló szilikonos simított vakolat



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIZOL NANO FINISH S szilikonos és egyéb polimer kötőanyagok kombinációján alapuló vakolat;
- a felhordott vakolatra egyenletesen szemcsés felület jellemző;
- a JUBIZOL rendszer záróvakolataként ásványgyapot lemez vagy lamella, illetve EPS hőszigetelésen tetőeresz nélküli vagy minimális tetőeresszel rendelkező modern épületek homlokzati felületeinek dekorációs védelmére;
- bármilyen enyhén érdes építési felületen jól megtapad.

Anyagszükséglet
1.5 mm: ~ 2,4 kg/m²
2.0 mm: ~ 3,0 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér - 1.5 mm	NSG151001	raklap	24	25	kg	15 740,00	19 990,00
fehér - 2.0 mm	NSG201001	raklap	24	25	kg	15 740,00	19 990,00

JUBIZOL SILICONE FINISH S 1.5 és 2.0 szilikonos simított vakolat



Leírás és felhasználási terület

- A szilikonos simított vakolat szilikonos és egyéb polimer kötőanyagok kombinációján alapuló vakolat;
- a felhordott vakolatra jellemző az egyenletesen szemcsés felület;
- a JUBIZOL rendszer záróvakolataként ásványgyapot lemez vagy lamella, illetve EPS hőszigetelésen tetőeresz nélküli vagy minimális tetőeresszel rendelkező épületek dekorációs védelmére;
- bármilyen enyhén érdes építési felületen jól megtapad.

Anyagszükséglet
1.5 mm: ~ 2,4 kg/m²
2.0 mm: ~ 3,0 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér - 1.5 mm	SNG151001N	raklap	24	25	kg	10 543,00	13 390,00
fehér - 2.0 mm	SNG201001N	raklap	24	25	kg	10 543,00	13 390,00

JUBIZOL SILICONE FINISH T 2.0 szilikonos dörzsölt vakolat



Leírás és felhasználási terület

- A szilikonos dörzsölt vakolat szilikonos és egyéb polimer kötőanyagok kombinációján alapuló vakolat;
- a felhordott vakolatra jellemző a barázdált, tölgyfakéreghez hasonló felület;
- a JUBIZOL rendszer záróvakolataként ásványgyapot lemez vagy lamella, illetve EPS hőszigetelésen tetőeresz nélküli vagy minimális tetőeresszel rendelkező épületek dekorációs védelmére;
- bármilyen enyhén érdes építési felületen jól megtapad.

Anyagszükséglet
~ 2,8 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér - 2.0 mm	SNZ201001N	raklap	24	25	kg	11 803,00	14 990,00

JUBIZOL SILICONE FINISH XS (XNG) 1.5 és 2.0 szilikonos simított vakolat



Leírás és felhasználási terület

- Az XS szilikonos simított vakolat szilikonos és egyéb polimer kötőanyagok kombinációján alapuló vakolat;
- a felhordott vakolatra jellemző az egyenletesen szemcsés felület;
- bármilyen enyhén érdes építési felületen jól megtapad.

Anyagszükséglet
1.5 mm: ~ 2,4 kg/m²
2.0 mm: ~ 3,0 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér - 1.5 mm	FXG151001	raklap	24	25	kg	9 449,00	12 000,00
fehér - 2.0 mm	FXG201001	raklap	24	25	kg	9 449,00	12 000,00

JUBIZOL UNIXIL FINISH S 1.5 és 2.0 sziloxános simított vakolat



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIZOL UNIXIL FINISH S polimer kötőanyagokból és sziloxános adalékanyagokból készült vakolat;
- a felhordott vakolatra egyenletesen szemcsés felület jellemző;
- bármely enyhén érdes építési felületen jól megtapad;
- a JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE adalékkal magasabb hőmérsékleten is beépíthető;
- légköri hatásokkal szemben kitűnő ellenállás.

Anyagszükséglet
1.5 mm: ~ 2,5 kg/m²
2.0 mm: ~ 3,1 kg/m²



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér - 1.5 mm	FUG151001	raklap	24	25	kg	9 598,50	12 190,00
fehér - 2.0 mm	FUG201001	raklap	24	25	kg	9 598,50	12 190,00
Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000 - 1.5 mm	FUG152000	raklap	24	25 (24,00*)	kg	9 598,50	12 190,00
bázis 1000 - 2.0 mm	FUG202000	raklap	24	25 (24,00*)	kg	9 598,50	12 190,00

JUBIZOL UNIXIL FINISH WINTER S 1.5 sziloxános simított vakolat



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE hozzáadásával a JUB homlokzatrendszerek zárórétegének kialakításához használjuk alacsony hőmérséklet és a levegő magas relatív páratartalma esetén;
- bármilyen EPS hőszigetelésű épület – akár minimális tetőeresszel rendelkező többszintes épületek – homlokzati falfelületeinek dekorációs védelmére szolgál;
- polimer kötőanyagokból és sziloxános adalékanyagokból készült vakolat;
- a felhordott vakolatra egyenletesen szemcsés felület jellemző;
- bármely enyhén érdes építési felületen jól megtapad;
- hosszabb megmunkálási idő.

Anyagszükséglet
~ 2,2 kg/m² JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE hozzáadásával



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér - 1.5 mm	FWU151001	raklap	24	25	kg	10 543,50	13 390,00

JUBIZOL SILICATE FINISH S 1.5 és 2.0 szilikátos simított vakolat



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIZOL SILICATE FINISH S kálium-vízúvegen alapuló vakolat;
- a felvitt vakolatra egyenletesen szemcsés felület jellemző;
- homlokzati és beltéri falfelületek dekorációs védelmére alkalmazható;
- a légköri hatásokkal szemben jó ellenállás;
- algásodás és penészesedés elleni további védelem.
- bármely enyhén érdes építési felületen jól megtapad.

Anyagszükséglet
1.5 mm: ~ 3,0 kg/m²
2.0 mm: ~ 3,5 kg/m²



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér - 1.5 mm	STG151001N	raklap	24	25	kg	11 016,00	13 990,00
fehér - 2.0 mm	STG201001N	raklap	24	25	kg	11 016,00	13 990,00

JUBIZOL SILICATE FINISH T 2.0 szilikátos dörzsölt vakolat



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIZOL SILICATE FINISH S kálium-vízúvegen alapuló vakolat;
- a felvitt vakolatra a barázdált, tölgyfakéreghez hasonló felület jellemző;
- homlokzati és beltéri falfelületek dekorációs védelmére alkalmazható;
- magas páraáteresztő képesség;
- bármely enyhén érdes építési felületen jól megtapad.

Anyagszükséglet
~ 2,5 kg/m²



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér - 2.0 mm	STZ201001N	raklap	24	25	kg	11 016,00	13 990,00

JUBIZOL KULIRPLAST 2.0 márványszemcsés akril vakolat



Leírás és felhasználási terület

- A KULIRPLAST 2.0 többszínű természetes márványszemcsén alapuló akril vakolat;
- finoman megmunkált homlokzati felületek, különösen lábzetek dekorációs védelmére alkalmas, folyosók, lépcsőházak stb. erősen igénybevett beltéri falfelületein is alkalmazható.
- fali algvál és falpenésszel szemben tartós védelmet biztosít;
- nagyfokú szilárdság és füstgázokkal, ultraibolya sugarakkal és egyéb légköri hatásokkal szembeni ellenállóság jellemzi.

Anyagszükséglet
~ 4,5 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
405 (*2452)	KPT20405	kanna		25	kg	10 622,00	13 490,00
440 (*1495)	KPT20440	kanna		25	kg	10 622,00	13 490,00
445 (*1122)	KPT20445	kanna		25	kg	10 622,00	13 490,00
450 (*1122)	KPT20450	kanna		25	kg	10 622,00	13 490,00
455 (*2171)	KPT20455	kanna		25	kg	10 622,00	13 490,00
460 (*1124)	KPT20460	kanna		25	kg	10 622,00	13 490,00
470 (*1495)	KPT20470	kanna		25	kg	10 622,00	13 490,00
480 (*1454)	KPT20480	kanna		25	kg	10 622,00	13 490,00
490 (*1494)	KPT20490	kanna		25	kg	10 622,00	13 490,00
495 (*1494)	KPT20495	kanna		25	kg	10 622,00	13 490,00

* Unigrund ajánlott színe

JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 PREMIUM színezett kvarc granulátumú akril vakolat



Leírás és felhasználási terület

- A KULIRPLAST 1.8 PREMIUM fokozott UV-védelemmel és víztaszítóképeséggel rendelkező, többszínű márvány-granulátumból készült dekorációs vakolat;
- finoman megmunkált beltéri és homlokzati felületek, különösen lábzetek dekoratív védelmére.
- fali algvál és falpenésszel szemben tartós védelmet biztosít;
- nagyfokú szilárdság és füstgázokkal, ultraibolya sugarakkal és egyéb légköri hatásokkal szembeni ellenállóság jellemzi.

Anyagszükséglet
~ 4,0 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
405P (*2452)	KPP18405P	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
440P (*1495)	KPP18440P	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
445P (*1122)	KPP18445P	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
450P (*1122)	KPP18450P	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
455P (*2171)	KPP18455P	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
470P (*1495)	KPP18470P	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
480P (*1454)	KPP18480P	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
490P (*1494)	KPP18490P	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
495P (*1494)	KPP18495P	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
600 (*1500)	KPP18600	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
605 (*1503)	KPP18605	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
610 (*1504)	KPP18610	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
615 (*1183)	KPP18615	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
625 (*1083)	KPP18625	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
630 (*1444)	KPP18630	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
635 (*1093)	KPP18635	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
640 (*1183)	KPP18640	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
645 (*1093)	KPP18645	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
655 (*1093)	KPP18655	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
660 (*1505)	KPP18660	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
665 (*1123)	KPP18665	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
670 (*2452)	KPP18670	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
675 (*1093)	KPP18675	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00
685 (*1093)	KPP18685	kanna		25	kg	10 228,00	12 990,00

* Unigrund ajánlott színe

Minden ház
megérdemli
a JUBIZOL
hőszigetelő
rendszert!



www.jub.hu



JUBIZOL KULIRPLAST 1.8 színezett kvarc granulátumú akril vakolat



Leírás és felhasználási terület

- A KULIRPLAST 1.8 többszínű márvány-granulátumon alapuló akril vakolat;
- finoman megmunkált beltéri – folyosók, lépcsőházak stb. – és homlokzati felületek, különösen lábazatok dekoratív védelmére;
- tipikus egyenletesen szemcsés külső megjelenés;
- bármely enyhén érdes építési felületen jól megtapad;
- légköri hatásokkal szembeni jó ellenállás;
- fallal gákkal és penészesedéssel szembeni tartós ellenállás.

Anyagszükséglet
~ 4,0 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
	405 (*2452)	KPT18405B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	440 (*1495)	KPT18440B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	445 (*1122)	KPT18445B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	450 (*1122)	KPT18450B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	455 (*2171)	KPT18455B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	460 (*1124)	KPT18460B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	470 (*1495)	KPT18470B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	480 (*1454)	KPT18480B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	490 (*1494)	KPT18490B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	495 (*1494)	KPT18495B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	701 (*1454)	KPT18701B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	702 (*1463)	KPT18702B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	703 (*1463)	KPT18703B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	704 (*1092)	KPT18704B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	705 (*1091)	KPT18705B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	706 (*1501)	KPT18706B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	707 (*1091)	KPT18707B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	708 (*2032)	KPT18708B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	709 (*2032)	KPT18709B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	710 (*3160)	KPT18710B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	711 (*2172)	KPT18711B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00
	712 (*4230)	KPT18712B	kanna	25	kg	9 441,00	11 990,00

* Unigrund ajánlott színe

ÁSVÁNYI SIMÍTOTT VAKOLAT 1.5



Leírás és felhasználási terület

- Az ÁSVÁNYI SIMÍTOTT VAKOLAT fehércementen, oltott mészen, ásványi töltőanyagokon és egyéb adalékanyagokon alapuló vakolat bel- és kültérre;
- a felvitt vakolatra az egyenletesen szemcsés felület jellemző;
- homlokzati és beltéri falfelületek dekorációs védelmére.

Anyagszükséglet
~ 2,6 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	MLG1520	raklap	48	25	kg	2 905,50	3 690,00

ÁSVÁNYI DÖRZSÖLT VAKOLAT 2.0



Leírás és felhasználási terület

- Az ÁSVÁNYI DÖRZSÖLT VAKOLAT fehércementen, oltott mészen, ásványi töltőanyagokon és egyéb adalékanyagokon alapuló vakolat;
- a felvitt vakolatra a barázdált, tölgyfakéreghez hasonló felület jellemző;
- homlokzati és beltéri falfelületek dekorációs védelmére.

Anyagszükséglet
~ 2,6 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	MLZ2020	raklap	48	25	kg	2 905,50	3 690,00



FINOM VAKOLAT 1.0 víztaszító záró vakolat



Leírás és felhasználási terület

- A FINOM VAKOLAT fehércementen, oltott mészen, ásványi töltőanyagokon és egyéb adalékanyagokon alapuló vékonyrétegű mész cement vakolat;
- homlokzati és beltéri ásványi falfelületek finom kiegyenlítéséhez, illetve simításához;
- a vakolat záróvakolatként is alkalmazható, amit beltéri felületek esetében záróvakolatként használhatunk, amelyet színezhetünk vagy további víztaszító védelemmel láthatjuk el (JUBOSILhydrophob);
- magas víztaszító képesség.

Anyagszükséglet

~ 1,3 kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	FOM10	raklap	48	20	kg	3 141,50	3 990,00

BAVALIT bajor vakolat



Leírás és felhasználási terület

- A BAVALIT cementen, oltott mészen, ásványi töltőanyagokon és egyéb adalékanyagokon alapuló kétkomponensű ásványi vakolat;
- a felvitt vakolatra a barázdált, tölgyfakéreghez hasonló felület jellemző;
- homlokzati és beltéri falfelületek dekorációs védelmére;
- nagyfokú keménység.

Anyagszükséglet

A komp.: ~ 3,2 kg/m²

B komp.: ~ 0,4 kg/m² (AKRIL EMULZIO)

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	BVT20	raklap	48	20	kg	4 362,00	5 540,00

JUBIZOL FINISH WINTER ADDITIVE téli adalékanyag vakolathoz



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIZOL UNIXIL FINISH WINTER S vakolatok megkötésének felgyorsítására szolgáló adalékanyag;
- a hozzáadott adalékanyag segítségével a vakolat +1°C és +15°C közötti hőmérsékleten, valamint max. 95% páratartalom mellett is beépíthető;
- hozzáadásával a vakolat a felhordást követően 24 óráig ellenáll a csapadékvízzel szemben;
- 1 flakon adalékanyag 25 kg JUBIZOL UNIXIL FINISH WINTER S-hez elég.

Anyagszükséglet

1 flakon adalékanyag / 25 kg JUBIZOL UNIXIL FINISH WINTER S - hez legendó

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
színtelen	FUA01	flakon		0,5	l	4 716,50	5 990,00

JUBIZOL FINISH SUMMER ADDITIVE nyári adalékanyag vakolathoz



Leírás és felhasználási terület

- Vakolatok nyitott idejének meghosszabbítására szolgáló adalékanyag;
- az adalékanyag használható JUBIZOL ACRYL FINISH, JUBIZOL UNIXIL FINISH és JUBIZOL SILICONE FINISH vakolatoknál;
- a vakolatot magasabb, 25°C és 35°C közötti hőmérsékleten, valamint alacsonyabb páratartalom mellett is beépíthető;
- az adalékanyag használata nem változtat a vakolat kiválasztott színárnyalatán;
- 1 kanna adalékanyag 25 kg JUBIZOL vakolathoz elég.

Anyagszükséglet

1 kanna adalékanyag / 25 kg Jubizol vakolat

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
színtelen	FWA02	kanna		1,25	kg	1 252,00	1 590,00

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX ragasztó és alapvakolat



Leírás és felhasználási terület
 • A JUBIZOL ULTRALIGHT FIX polimer kötőanyagokkal és EPS granulátummal nemesített nagyrugalmasságú vastagrétegű habarcs;
 • szigetelő lemezek felragasztására és alapvakolat kidolgozására alkalmazható;
 • max. 8 mm-es vastagrétegű felhordás;
 • jó páraáteresztő képesség;
 • rendkívül könnyű felhordás.

Anyagszükséglet
 (A) ragasztás: 3 - 4 kg/m²
 (B) alapvakolat: ~1,2 kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	JUT20	raklap	48	20	kg	3 142,00	3 990,00

JUBIZOL STRONG FIX ragasztó és alapvakolat



Leírás és felhasználási terület
 • A JUBIZOL STRONG FIX a többi JUBIZOL elemmel kombinálva a jégeső ütései ellenálló mikroerősített cementhabarcs;
 • alkalmazható szigetelő lemezek ragasztásához és alapvakolat kidolgozásához a minimális tetőeresztéssel rendelkező, időjárásnak erősebben kitett homlokzatfelületeken;
 • nagyfokú rugalmasság;
 • jó páraáteresztő képesség.

Anyagszükséglet
 (A) ragasztás, (B) alapvakolat
 - EPS lemezek: (A) 4,0 - 5,0 kg/m²; (B) 4,5 kg/m²
 - ásványgyapot: (A) 4,0 - 5,0 kg/m²; (B) 7,0 kg/m²



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	JST20	raklap	48	20	kg	3 142,00	3 990,00

JUBIZOL WINTER RAGASZTÓHABARCS ragasztó és alapvakolat



Leírás és felhasználási terület
 • A JUBIZOL WINTER RAGASZTÓHABARCS por alakú, polimer kötőanyagokkal nemesített, kiváló rugalmasságú, mikroerősített cementes habarcs;
 • alkalmazható szigetelő lemezek ragasztására és alapvakolat készítésére;
 • a hőmérséklet nem lehet -10 °C-nál alacsonyabb és +10 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma nem haladhatja meg a 80%-ot;
 • ragasztáshoz és az alapvakolat kidolgozásához JUBIZOL HOMLOKZATON (EPS és XPS lemezek, ásványgyapot lamellák);
 • magas páraáteresztő képesség;
 • nagyon jó szilárdság;
 • jó tapadás.

Anyagszükséglet
 (A) ragasztás: 4,0 - 5,0 kg/m²
 (B) alapvakolat: ~1,5 kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	JLMW20	raklap	48	20	kg	3 142,00	3 990,00

JUBIZOL MICROAIR FIX ragasztó és alapvakolat



Leírás és felhasználási terület
 • A JUBIZOL MICROAIR FIX kiváló páraáteresztő képességű, fehér cementtel és egyéb adalekanyagokkal nemesített habarcskeverék;
 • lyukacsos vagy lyukak nélküli expandált polisztirol alapú kiváló páraáteresztő képességű homlokzati hőszigetelő rendszerek szigetelő lemezeinek felragasztásához és alapvakolatának kidolgozásához.

Anyagszükséglet
 (A) ragasztás: 4,0 - 5,0 kg/m²
 (B) alapvakolat: ~1,5 kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JMI20	raklap	48	20	kg	2 669,00	3 390,00

JUBIZOL RAGASZTÓHABARCS ragasztó és alapvakolat



Leírás és felhasználási terület
 • A JUBIZOL RAGASZTÓHABARCS por alakú, polimer kötőanyagokkal nemesített, kiváló rugalmasságú, mikroerősített cementes habarcs;
 • alkalmazható szigetelő lemezek ragasztására és alapvakolat készítésére;
 • jó tapadást is biztosít a szigetelő lemezekre és bármilyen falfelületre;
 • nagyfokú páraáteresztés.

Anyagszükséglet
 (A) ragasztás, (B) alapvakolat
 - EPS lemezek: (A) 4,0 - 5,0 kg/m²; (B) 4,5 kg/m²
 - ásványgyapot: (A) 4,0 - 5,0 kg/m²; (B) 7,0 kg/m²



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	JLM20	raklap	48	20	kg	2 590,50	3 290,00

JUBIZOL RAGASZTÓ *ragasztó*



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIZOL RAGASZTÓ por alakú, polimer kötőanyagokkal nemesített cementes habarcs;
- csak az EPS szigetelőlemez és a kőzetgyapot ragasztására alkalmazható;
- nagyfokú páraáteresztő képesség;
- jó tapadási biztosít;
- kiváló minőségű homlokzati ragasztó.

Anyagszükséglet

- (A) ragasztás
- EPS lemezek: (A) 4,0 - 5,0 kg/m²
- ásványgyapot: (A) 4,0 - 5,0 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	JLL20	raklap	48	20	kg	2 118,00	2 690,00

JUBIZOL UNIWOOL *ragasztó és alapvakolat*



Leírás és felhasználási terület

- A JUBIZOL UNIWOOL por alakú, polimer kötőanyagokkal nemesített, kiváló rugalmasságú, mikroerősített cementes habarcs;
- alkalmazható szigetelő lemezek ragasztásra és alapvakolat készítésére;
- keményebb hőszigetelő lemezek és ásványgyapot lamellák ragasztásához;
- nagyfokú páraáteresztő képesség;
- egyszerű elkészítés és felhordás.

Anyagszükséglet

- (A) ragasztás, (B) alapvakolat
- ásványgyapot: (A) 4,0 - 5,0 kg/m²; (B) 7,0 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	UNW25B	raklap	42	25	kg	1 961,00	2 490,00

JUBIZOL EPS RAGASZTÓHABARCS *ragasztó és alapvakolat*



Leírás és felhasználási terület

- Az EPS ragasztóhabarcs por alakú, polimer kötőanyagokkal nemesített, kiváló rugalmasságú cementes habarcskeverék;
- EPS szigetelő lemezek ragasztásához az alapvakolat kidolgozásához alkalmazható a JUBIZOL EPS homlokzaton;
- kiváló rugalmasság;
- nagyfokú páraáteresztő képesség;
- mindenféle ásványi falfelületre (vakolatlan tégl- és betonfalak, vakolatlan porobeton falak, bármilyen vakolt fal, stb.) jól tapad.

Anyagszükséglet

- (A) ragasztás, (B) alapvakolat
- EPS lemezek: (A) 4,0 - 5,0 kg/m²; (B) 4,5 kg/m²



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	348SLM25H	raklap	42	25	kg	1 567,00	1 990,00

JUBIZOL PREMIUM

öntisztuló homlokzati rendszer

- JUBIZOL EPS F GO SunStop Premium

- JUBIZOL ULTRA LIGHT FIX

- JUBIZOL Nano finish S 1.5 vagy S 2.0



JUBIZOL MICRO AIR

lélegző homlokzati rendszer

- JUBIZOL EPS F-W2 (lyukacsos)

- JUBIZOL MICRO AIR FIX

- JUBIZOL Silicate finish S 1.5, S 2.0 vagy T 2.0



JUBIZOL STRONG

jégesőnek ellenálló homlokzati rendszer

- JUBIZOL EPS F-W0

- JUBIZOL STRONG FIX

- JUBIZOL Unixil finish S 1.5 vagy S 2.0



JUBIZOL MW

kőzetgyapot homlokzati rendszer

- KŐZETGYAPOT

- JUBIZOL RAGASZTÓHABARCS

- JUBIZOL Silicone finish S 1.5, S 2.0 vagy T 2.0



JUBIZOL EPS

polisztirol homlokzati rendszer

- JUBIZOL EPS F-W0

- JUBIZOL EPS RAGASZTÓ

- JUBIZOL Acryl finish S 1.5, S 2.0 vagy T 2.0



JUBOSAN W110 javító gúzoló



Leírás és felhasználási terület

- **A JUBOSAN W110 hidraulikus kötőanyagokon alapuló száraz habarcskeverék;**
- a nedves vagy a sókkal terhelt falakon gúzoló funkciót tölt be;
- **alapot képez a JUBOSAN W120 javító alapvakolat felhordását megelőzően;**
- a JUBOSAN W120-szal és a JUBOSAN W130-cal együtt WTA 3K rendszert képez a nedves falak javítására, amely megfelel a Merkblatt 2-9-04/D WTA követelményeknek;
- a JUBOSAN W130-cal együtt 2K rendszert képez a nedves falak javítására;
- szilárdítja a felületet;
- egyenletessé teszi a felület nedvsvivő-képességét;
- **összekötő réteget képez a régi és az új felület között;**
- megfelelő felületek: téglá-, kő- vagy vegyes falak megtisztított felületei.

Anyagszükséglet
~ 7 - 12 kg/m²

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	JOB20	raklap	48	20	kg	1 567,00	1 990,00

JUBOSAN W120 javító alapvakolat



Leírás és felhasználási terület

- **A JUBOSAN W120 hidraulikus kötőanyagokon alapuló száraz habarcskeverék;**
- nedves vagy sókkal terhelt falak felületeinek megmunkálására;
- a nagyobb egyenetlenségek valamint bemélyedések kiegyenlítésékor építési habarcsként szolgál;
- alapot képez a JUBOSAN W130 javítóvakolat felhordásához;
- a JUBOSAN W110-zel és a JUBOSAN W130-cal együtt WTA 3K rendszert képez a nedves falak javítására;
- páraáteresztő;
- víztaszító;
- sóálló.

Anyagszükséglet
~15 kg/m² 1 cm rétegvastagság esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	JWP18	raklap	48	18	kg	2 354,00	2 990,00

JUBOSAN W130 javító vakolat



Leírás és felhasználási terület

- **A JUBOSAN W130 hidraulikus kötőanyagokon alapuló száraz habarcskeverék;**
- új vakolatok kidolgozására a nedves vagy sókkal terhelt falakon;
- a JUBOSAN W110-zel és a JUBOSAN W120-szal együtt WTA 3K rendszert képez a nedves falak javítására;
- megakadályozza a vakolat légköri eredetű nedvesedését, nem fokozza a víz kapilláris emelkedését;
- festhető illetve dekorációs vakolatokkal ellátható.

Anyagszükséglet
~ 7 kg/m² 1 cm rétegvastagság esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	JOM12	raklap	48	12	kg	2 354,00	2 990,00

FELÚJÍTÓ VAKOLAT elemi szálas homlokzati glett



Leírás és felhasználási terület

- **A FELÚJÍTÓ VAKOLAT polimer kötőanyagokkal nemesített elemi szálas homlokzati kiegyenlítő anyag;**
- elsősorban repedezett homlokzati és beltéri felületek javítására és durván megmunkált felületek kiegyenlítésére alkalmazható;
- hőszigetelő rendszerek javítására;
- porobeton megmunkálására;
- rendkívül alacsony rugalmassági modul.

Anyagszükséglet
~1,4 kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	ROM20	raklap	48	20	kg	2 354,00	2 990,00

EPOKSIL kétkomponensű epoxid betonfesték



Leírás és felhasználási terület

- Az EPOKSIL epoxid és poliámin gyanta alapú 2K diszperziós festék;
- elsősorban az alábbi felületek dekorációs védelmére: erősen igénybevett cementkötésű padlófelületek, erősen igénybevett beltéri falfelületek (iskolák, műhelyek, laboratóriumok, élelmiszeripar), alagutak, aluljárók és egyéb földalatti építmények fal- és mennyezetfelületei, fűtőolaj és egyéb olajtartályok és medencék alatti olajfogók, valamint egyéb agresszív folyadékok tárolása során;
- a beton karbonátosodás elleni védelmére.

Anyagszükséglet

250 - 350 ml/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke 2	EPL0602	karton	2	6	kg	21 252,00	26 990,00
bézs 3	EPL0603	karton	2	6	kg	21 252,00	26 990,00
rozsdavörös 7	EPL0607	karton	2	6	kg	21 252,00	26 990,00
zöld 8	EPL0608	karton	2	6	kg	21 252,00	26 990,00
homokszürke 10	EPL0610	karton	2	6	kg	21 252,00	26 990,00

TAKRIL betonfesték



Leírás és felhasználási terület

- A TAKRIL polimer kötőanyagokon alapuló diszperziós festék;
- függőleges betonfelületek és egyéb cementkötésű felületek, valamint egyéb kültéri és beltéri falfelületek, és kevésbé igénybevett helyiségek cementkötésű padlófelületeinek dekorációs és por elleni védelmére;
- a beton karbonátosodás elleni védelmére.

Anyagszükséglet

180 - 200 ml/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér 1001	TKN011001	karton	6	0,75	l	1 488,00	1 890,00
szürke 2	TKL0102	karton	6	0,75	l	1 488,00	1 890,00
sárga 4	TKL0104	karton	6	0,75	l	1 488,00	1 890,00
okker 5	TKL0105	karton	6	0,75	l	1 488,00	1 890,00
sötétbarna 6	TKL0106	karton	6	0,75	l	1 488,00	1 890,00
rozsdavörös 7	TKL0107	karton	6	0,75	l	1 488,00	1 890,00
zöld 8	TKL0108	karton	6	0,75	l	1 488,00	1 890,00
fekete 9	TKL0109	karton	6	0,75	l	1 488,00	1 890,00
szürke 31	TKL0131	karton	6	0,75	l	1 488,00	1 890,00
kék 101	TKL01101	karton	6	0,75	l	1 488,00	1 890,00
fehér 1001	TKN051001	karton	2	5	l	9 441,00	11 990,00
szürke 2	TKL0502	karton	2	5	l	10 701,00	13 590,00
sárga 4	színezhető	karton	2	5	l	15 110,00	19 190,00
okker 5	színezhető	karton	2	5	l	15 110,00	19 190,00
sötétbarna 6	TKL0506	karton	2	5	l	15 110,00	19 190,00
rozsdavörös 7	színezhető	karton	2	5	l	10 701,00	13 590,00
zöld 8	színezhető	karton	2	5	l	10 701,00	13 590,00
fekete 9	színezhető	karton	2	5	l	10 701,00	13 590,00
szürke 31	színezhető	karton	2	5	l	10 701,00	13 590,00
kék 101	színezhető	karton	2	5	l	15 110,00	19 190,00
fehér 1001	TKN161001	kanna	16	16	l	23 614,00	29 990,00
szürke 2	TKL1602	kanna	16	16	l	27 945,00	35 490,00
sárga 4	színezhető	kanna	16	16	l	40 000,00	50 800,00
okker 5	színezhető	kanna	16	16	l	40 000,00	50 800,00
sötétbarna 6	színezhető	kanna	16	16	l	40 000,00	50 800,00
rozsdavörös 7	színezhető	kanna	16	16	l	29 126,00	36 990,00
zöld 8	színezhető	kanna	16	16	l	29 126,00	36 990,00
fekete 9	színezhető	kanna	16	16	l	29 126,00	36 990,00
szürke 31	színezhető	kanna	16	16	l	29 126,00	36 990,00
kék 101	színezhető	kanna	16	16	l	40 000,00	50 800,00

Bázis	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
bázis 1000	TKN051000	karton	2	5 (4,50*)	l	8 520,00	10 820,00
bázis 2000	TKN052000	karton	2	5 (4,75*)	l	8 968,50	11 390,00
bázis 1000	TKN161000	kanna	16	16 (14,40*)	l	21 968,50	27 900,00
bázis 2000	TKN162000	kanna	16	16 (15,20*)	l	22 748,00	28 890,00



8.1 Betonfestékek

ÚJ TERMÉK BETON COLOR betonfesték

Leírás és felhasználási terület

- A BETON COLOR polimer kötőanyagokon alapuló diszperziós festék;
- kültéri betonfelületek dekorációs védelmére;
- kiváló vízszigetelő-képesség tapadás;
- jó fedőképesség;
- légköri hatásokkal szemben ellenálló.

Anyagszükséglet

180 - 200 ml/m² kétrétegű felhordás esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér 1001	TBC011001	karton	6	0,75	I	1 173,00	1 490,00
szürke 010D	TBC01010D	karton	6	0,75	I	1 173,00	1 490,00
sötétbarna 070A	TBC01070A	karton	6	0,75	I	1 173,00	1 490,00
oxid vörös 400A	TBC01400A	karton	6	0,75	I	1 173,00	1 490,00
zöld 620A	TBC01620A	karton	6	0,75	I	1 173,00	1 490,00
fekete 010A	TBC01010A	karton	6	0,75	I	1 173,00	1 490,00
fehér 1001	TBC021001	karton	8	2	I	3 063,00	3 890,00
szürke 010D	TBC02010D	karton	8	2	I	3 063,00	3 890,00
sötétbarna 070A	TBC02070A	karton	8	2	I	3 063,00	3 890,00
oxid vörös 400A	TBC02400A	karton	8	2	I	3 063,00	3 890,00
zöld 620A	TBC02620A	karton	8	2	I	3 063,00	3 890,00
fekete 010A	TBC02010A	karton	8	2	I	3 063,00	3 890,00

8.2 Betonfelületek javítása

JUBOSAN C110 korróziógátló bevonat



Leírás és felhasználási terület

- A JUBOSAN C110 korróziógátló kötőhabarcs az armatúra védelemre szolgál, valamint alapozó bevonatként a betonfelületek javítóhabarcsának megtapadása során;
- cementen és polimer kötőanyagokon, valamint rozsdásodást megelőző szerekkel alapuló száraz habarcskeverék;
- a betonjavító rendszerekben alkalmazzuk a durva reprofillírozó habarcs alapozójaként.

Anyagszükséglet

1,9 kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	JCA20	raklap	48	20	kg	7 078,73	8 990,00

JUBOSAN C120 durva vakolat



Leírás és felhasználási terület

- Durva javító habarcs;
- egykomponensű száraz habarcskeverék;
- a habarcs rostszálakat tartalmaz, amelyek megakadályozzák a zsugorodást és javítják a fizikai tulajdonságait;
- beton elemek nem szerkezeti sérüléseinek javítására és foltosására;
- a beton kisebb és sekélyebb sérüléseinek javítása és betonnal javított felületek megmunkálása során használjuk;
- a friss habarcs tixotróp, ezért különösen alkalmas ferde vagy függőleges felületek javítására;
- réteg felhordása max. 1,5 cm vastagságban;
- R3 osztály, EN 1504-3.

Anyagszükséglet

~ 17 kg/m² 1 cm rétegvastagság esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	TBJCG25	raklap	48	25	kg	4 716,50	5 990,00

JUBOSAN C130 finom vakolat



Leírás és felhasználási terület

- Homlokzati betonglett, amely a betonfelületek finom megmunkálására alkalmas;
- vékonyrétegű vakolatként alkalmazzuk a betonfelületek javító rendszerében, betonelemek javítása során;
- a friss habarcs tixotróp, ezért különösen alkalmas ferde vagy függőleges felületek javítására;
- R3 osztály, EN 1504-3.

Anyagszükséglet

~ 2 kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	TBJCB25	raklap	48	25	kg	4 716,50	5 990,00

9.1 Vízszigetelő anyagok

ÚJ TERMÉK **HYDROSOL EXPRESS 1K** rugalmas vízzáró habarcs



- Leírás és felhasználási terület
- A HYDROSOL EXPRESS 1K rugalmas diszperziós tömítőanyag nedves és vizes felületekre;
 - felhasználásra kész;
 - teljes mértékben vízálló és rugalmas csatlakozásokat biztosít;
 - hozzáadott biocid védelem;
 - kitölti a repedéseket;
 - gyors száradás;
 - oldószermentes.

Anyagsükséglet
1,3 kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	HDI05	karton	2	5	kg	7 000,00	8 890,00

HYDROSOL SUPERFLEX 2K kétkomponensű rugalmas vízzáró habarcs



- Leírás és felhasználási terület
- A HYDROSOL SUPERFLEX 2K kétkomponensű nagyrugalmasságú cementhabarcs;
 - úszómedencék, teraszok, fürdőszobák függőleges és vízszintes felületeinek vízszigetelő védelmére;
 - alkalmazható a csempiburkolatok beépítése előtt, valamint az épületek földbe ázott részeinek védelmére;
 - felhordható csupán 2 rétegben is;
 - bonyolult kül- és beltéri felületekhez;
 - nagyfokú rugalmasság és hosszantartó vízszigetelő védelem;
 - megakadályozza a beton degradációját;
 - pozitív és negatív víznyomással szembeni védelem;
 - kiválóan áthidalja a repedéseket.

Anyagsükséglet
1,5 kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén



Komponens	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
A	HDA20	zsák		20	kg	3 142,00	3 990,00
B	HDB07	kanna		7,5	kg	17 244,00	21 900,00

HYDROSOL ELASTIC rugalmas vízzáró habarcs



- Leírás és felhasználási terület
- Cement, kvarchomok és speciális adalékok hozzáadásával készült habarcskeverék;
 - fürdőszobák, erkélyek, teraszok és medencék csempiburkolatainak elhelyezését megelőzően;
 - kül- és beltéri beton- és cement felületek rugalmas vízszigeteléséhez;
 - víztartályok, csatornarendszerek lábazatok, támfalak rugalmas vízszigetelésére egyaránt használjuk.

Anyagsükséglet
~ 1,5 kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	HDE18	zsák		18	kg	13 378,00	16 990,00

HYDROSOL CLASSIC vízzáró habarcs



- Leírás és felhasználási terület
- A HYDROSOL CLASSIC száraz, cementalapú iparilag előállított habarcs;
 - kül- és beltéri beton- és cementfelületek mint pl. vízgyűjtők, csatornarendszerek, lábazatok, betonkerítések, támfalak, stb. vízszigetelő védelmének kialakítására;
 - építési objektumok földbeáztatott részeinek talajvíz betörésével szembeni védelmére.


Anyagsükséglet
~ 1,5 kg/m² 1 mm rétegvastagság esetén



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszérelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	HDL05	zsák		5	kg	1 409,50	1 790,00
szürke	HDL20	zsák		20	kg	4 716,50	5 990,00



HYDROSOL HAJLATERŐSÍTŐ SZALAG



Leírás és felhasználási terület

- A HYDROZOL ELASTIC rugalmas vízszigetelő anyag megerősítéséhez;
- rugalmas hajlaterősítő szalag fal- és padlófelületek találkozási felületeinek szigetelésére és megerősítésére, dilatációs hézagok rugalmas szigetelésére;
- jó hőmérséklet-állóság;
- alkáli-, sav- és sóoldatokkal, olajjal szemben ellenálló;
- kültéri és beltéri használatra.

Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/m	Bruttó ár Ft/m
TB900067	karton	1	50	fm	449,00	570,00

HYDROSOL MANDZSETTA 120 és 350 mandzsetta




Leírás és felhasználási terület

- A HYDROZOL ELASTIC rugalmas vízszigetelő anyag megerősítéséhez;
- rugalmas mandzsetta szerelvénycsatlakozások és lefolyók tomitására alkalmas;
- jó hőmérséklet-állóság;
- alkáli-, sav- és sóoldatokkal, olajjal szemben ellenálló;
- kültéri és beltéri használatra.

	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
120x120mm	TB900070	karton	25	1	db	1 488,50	1 890,00
350x350mm	TB900071	karton	10	1	db	3 086,50	3 920,00

HYDROSOL KÜLSŐ SAROKELEM




Leírás és felhasználási terület

- A HYDROZOL ELASTIC rugalmas vízszigetelő anyag megerősítéséhez;
- rugalmas külső sarokelem sarkok találkozási felületeinek és dilatációs hézagainak szigetelésére.

Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
TB900069	karton	25	25	db	1 173,00	1 490,00

HYDROSOL BELSŐ SAROKELEM



Leírás és felhasználási terület

- A HYDROZOL ELASTIC rugalmas vízszigetelő anyag megerősítéséhez;
- rugalmas belső sarokelem sarkok találkozási felületeinek és dilatációs hézagainak szigetelésére.

Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
TB900068	karton	25	25	db	1 173,00	1 490,00



AKRINOL ELASTIC nagy rugalmasságú csemperagasztó



Leírás és felhasználási terület

- Az AKRINOL ELASTIC cement és speciális adalékanyag alapú S1 rugalmas építőipari ragasztó;
- alkalmas csempelelapok, klinker, mozaikok (kivéve üveg) fal- és padlófelületekre történő ragasztására;
- padlófűtéssel rendelkező épületekben járólapok ragasztására;
- csempek régi csempeburkolatokra történő ragasztásához;
- medencék csempeinek felragasztásához;
- problémás felületekre.

Anyagszükséglet

2 - 3 kg/m² a csempek nagyságától függően



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	ALE05	csomag	4	5	kg	779,50	990,00
szürke	ALE20	raklap	48	20	kg	2 275,50	2 890,00

AKRINOL FLEX rugalmas csemperagasztó



Leírás és felhasználási terület

- Az AKRINOL FLEX cementen és speciális adalékanyagokon alapuló S1 építőipari ragasztó bel- és kültéri használatra;
- alkalmas kerámia csempek, klinker, üveg- és egyéb mozaikok fal- és padlófelületekre történő ragasztásához;
- járólapok ragasztásához a padlófűtéssel rendelkező épületekben;
- csempek régi csempeburkolatokra történő felragasztásához;
- csempek medencékben történő ragasztásához;
- problémás felületekre:
- C2TE osztály (EN 12004);
- meghosszabbított nyitott idő;
- nagyfokú tapadás.

Anyagszükséglet

2 - 3 kg/m² a csempek nagyságától függően



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	348ALF25H	raklap	42	25	kg	1 724,50	2 190,00

AKRINOL UNIFLEX többcélú építőipari ragasztó



Leírás és felhasználási terület

- Az AKRINOL UNIFLEX cementen és polimer kötőanyagokon alapuló rugalmas építőipari ragasztó;
- alkalmas kerámia csempek, klinker, üveg- és egyéb mozaikok fal- és padlófelületekre történő ragasztásához;
- erősebben igénybevett beltéri- és kevésbé igénybevett kültéri felületekre;
- nagyfokú tapadás.

Anyagszükséglet

2-3 kg/m² a csempek nagyságától függően



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	AUF25	raklap	42	25	kg	1 881,50	2 390,00

AKRINOL LIGHT csúcsmínőségű csemperagasztó



Leírás és felhasználási terület

- Az AKRINOL LIGHT könnyű adalékanyagokkal nemesített, 40%-kal nagyobb kiadósággal rendelkező, többcélú cementes építőipari ragasztó;
- alkalmas csempelelapok, klinker, mozaikok (kivéve üveg) ragasztására a problémamentes fal- és padlófelületeken és padlólapok felragasztására a padlófűtéssel rendelkező helyiségekben;
- C1T osztály (EN 12004);
- rendkívül könnyű felhordás;
- hosszabb nyitott idő;
- nagyfokú tapadás;
- bel- és kültéri használatra.

Anyagszükséglet

1,5 - 2,5 kg/m² a csempek nagyságától függően



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	ALL20	raklap	48	20	kg	1 882,00	2 390,00

AKRINOL CLASSIC csempe- és gázbeton ragasztó



Leírás és felhasználási terület

- Az AKRINOL CLASSIC cement alapú többcélú építőipari bel- és kültéri ragasztó;
- alkalmas csempelelapok, klinker, üveg- és egyéb mozaikok (kivéve üveg) ragasztására a problémamentes fal- és padlófelületekre;
- könnyű tartó- és elválasztófalak építése során porobeton blokkok ragasztására;
- padlófűtéssel rendelkező épületekben járólapok ragasztására.

Anyagszükséglet

2 - 3 kg/m² a csempek nagyságától függően



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
szürke	ALN05	csomag	4	5	kg	543,00	690,00
szürke	ALN20	raklap	48	20	kg	1 409,50	1 790,00

ÚJ TERMÉK

AKRINOL FUGAMIX *színezhető, készre kevert fugázó anyag*



Leírás és felhasználási terület

- Az AKRINOL FUGAMIX egy cement alapú professzionális fugázó anyag;
- csempelapokból és klinkerből, üveg és egyéb mozaikokból, természetes és műköből álló fal- és padlóburkolatok fugázásához;
- alkalmas padlófűtéssel rendelkező helyiségek padlóburkolatához;
- kiváló víztaszító-képesség, kifejezett "drop effektus";
- **több, mint 300 színre színezhető**
- falpenésszel szembeni tartós ellenállás;
- hőmérsékletállóság (-40 és +80 °C között);
- max. 5 mm szélességű és mélységű fugák kitöltésére;
- bel- és kültéri használatra.

Anyagszükséglet

0.5 - 1.5 kg/m a fuga szélességétől és mélységétől, valamint a csempék nagyságától függően



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	FMX031001	karton	8	3	kg	3 693,00	4 690,00

AKRINOL FUGALUX *fugázó anyag*



Leírás és felhasználási terület


- Az AKRINOL FUGALUX egy cement alapú professzionális fugázó anyag;
- csempelapokból és klinkerből, üveg és egyéb mozaikokból, természetes és műköből álló fal- és padlóburkolatok fugázásához;
- alkalmas padlófűtéssel rendelkező helyiségek padlóburkolatához;
- kiváló víztaszító-képesség, kifejezett "drop effektus";
- rugalmas;
- nagyfokú kopásállóság és fagyállóság;
- falpenésszel szembeni tartós ellenállás;
- hőmérsékletállóság (-40 és +70 °C között);
- max. 10 mm szélességű és mélységű fugák kitöltésére;
- bel- és kültéri használatra.

Anyagszükséglet

0.5 - 1.0 kg/m a fuga szélességétől és mélységétől, valamint a csempék nagyságától függően



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerelés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér 10	FLX0210	karton	6	2	kg	779,50	990,00
jázmin 11	FLX0211	karton	6	2	kg	779,50	990,00
elefántcsont 12	FLX0212	karton	6	2	kg	779,50	990,00
bézs 13	FLX0213	karton	6	2	kg	779,50	990,00
manhattan 14	FLX0214	karton	6	2	kg	779,50	990,00
barna 18	FLX0218	karton	6	2	kg	779,50	990,00
gesztenye 20	FLX0220	karton	6	2	kg	779,50	990,00
kék 22	FLX0222	karton	6	2	kg	779,50	990,00
karamell 25	FLX0225	karton	6	2	kg	779,50	990,00
natura 111	FLX02111	karton	6	2	kg	779,50	990,00
cream 112	FLX02112	karton	6	2	kg	779,50	990,00
vanilla 113	FLX02113	karton	6	2	kg	779,50	990,00
silver 141	FLX02141	karton	6	2	kg	779,50	990,00
antracite 142	FLX02142	karton	6	2	kg	779,50	990,00
graphite 143	FLX02143	karton	6	2	kg	779,50	990,00
black 151	FLX02151	karton	6	2	kg	779,50	990,00
grass 171	FLX02171	karton	6	2	kg	779,50	990,00
red 211	FLX02211	karton	6	2	kg	779,50	990,00
ocean 221	FLX02221	karton	6	2	kg	779,50	990,00
sienna 251	FLX02251	karton	6	2	kg	779,50	990,00
fehér 10	FLX0510	karton	4	5	kg	1 567,00	1 990,00
manhattan 14	FLX0514	karton	4	5	kg	1 567,00	1 990,00

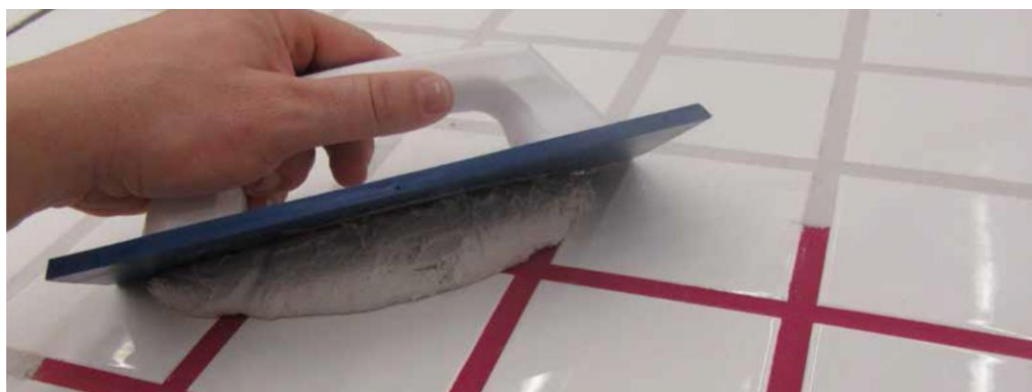

JUBOFLEX AKRIL akril tömítőanyag



Leírás és felhasználási terület

- A JUBOFLEX AKRIL akrilát diszperzió alapuló egykomponensű tömítőanyag;
- porózus anyagok (gipszlemezek, csempék, beton, porobeton...) tartósan rugalmas tömítéséhez, ablak- és ajtókeretek közötti, gipszlemezek és betonrészek közötti, különböző porózus anyagok közötti illesztésekhez, és a falakon levő kisebb repedések javításához;
- nedves felületek tömítésére;
- max. 15 %-ig tartósan tűri a tágulást és a zsugorodást;
- egyszerű felhordás;
- a függőleges résekben nem csúszik meg;
- kiválóan tapad a porózus anyagokra;
- a száradást követően vízállóvá válik és vízzel egyszerűen tisztítható;
- festhető;
- a légköri hatásokkal, napfénnel és öregedéssel szemben ellenálló;
- nem tartalmaz oldószert;
- bel- és kültéri használatra.



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	TB900091	karton	12	300	ml	327,00	415,00

JUBOFLEX SILIKON univerzális szilikonos tömítőanyag



Leírás és felhasználási terület

- A JUBOFLEX SILIKON tartósan rugalmas, szilikonos, egykomponensű tömítőanyag;
- nedves helyiségekben a különböző anyagok közötti rések tartósan rugalmas tömítésére (fürdőszobák, konyhák, zuhanykabinok...);
- különböző anyagok (kerámia, üveg, fa, beton, műanyagok többsége, acél, alumínium...) érintkezési pontjainak tömítésére;
- fa-, alumínium vagy PVC keretek beüvegezésére, valamint építőipari dilatációs hézagok tömítésére;
- polikarbonát üveghez megfelelő;
- max. 25 %-ig tartósan tűri a tágulást és a zsugorodást;
- a függőleges résekben nem csúszik meg;
- penészel szemben ellenálló;
- kiválóan megtapad az építőipari anyagok többségén;
- a légköri hatásokkal és extrém hőmérsékletekkel szemben ellenálló;
- kémiaállag ellenálló és antikorróziós;
- UV-álló;
- bel- és kültéri használatra.



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér 10	TB900084	karton	12	300	ml	779,50	990,00
elefántcsont 12	TB900085	karton	12	300	ml	779,50	990,00
bézs 13	TB900086	karton	12	300	ml	779,50	990,00
manhattan 14	TB900087	karton	12	300	ml	779,50	990,00
szürke 16	TB900088	karton	12	300	ml	779,50	990,00
karamell 25	TB900090	karton	12	300	ml	779,50	990,00
transparent 105	TB900105	karton	12	300	ml	779,50	990,00

JUBOFLEX MS MS polimer tömítő- és ragasztóanyag



Leírás és felhasználási terület

- A JUBOFLEX MS hibrid MS polimer alapú egykomponensű tömítő anyag;
- tartósan rugalmas tömítéshez (műanyagok, fém, beton, ablakkeretek illeszkedési pontjaihoz, építőipari dilatációs résekhez, építőipari előregyártott elemek között, külső falakon és növényházakban) és kevésbé bonyolult ragasztásokhoz;
- kiváló tapadás az építőipari anyagok többségére – beton, téglá, fa, alumínium, vas, rozsdamentes acél, réz és különböző műanyagok;
- max. 25 %-ig tartósan tűri a tágulást és a zsugorodást;
- alacsony hőmérséklete esetén is jól kinyomható;
- a függőleges résekben nem csúszik meg;
- kiváló mechanikai tulajdonságok, jó rugalmasság valamint UV-állóság;
- oldószert, izocianátot és szilikont nem tartalmaz;
- a légköri hatásokkal és extrém hőmérsékletekkel szemben ellenálló;
- kémiaállag tökéletesen ellenálló és szagtalan;
- megszilárduláskor a zsugorodás 1%-nál alacsonyabb;
- a légköri hatásokkal és az öregedéssel szemben ellenálló;
- bel- és kültéri használatra.



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszereles	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
fehér	TB900092	karton	12	290	ml	1 567,00	1 990,00
szürke	TB900093	karton	12	290	ml	1 567,00	1 990,00

BEÉPÍTÉSI RENDSZERJAVASLATOK

HYDROSOL rendszerek

HYDROSOL BATHROOM rendszer a fürdőszoba vízszigeteléséhez és burkolásához

Lépések

1. **Vízszigetelés** - 1. réteg HYDROSOL Elastic
2. **Vízszigetelés** - HYDROSOL szigetelő szalag vagy mandzsetta
3. **Vízszigetelés** - 2. réteg HYDROSOL Elastic + JUBIZOL armatúraháló (padlófelületen)
4. **Vízszigetelés** - 3. réteg HYDROSOL Elastic
5. **Csemperagasztás** - AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex vagy AKRINOL Classic
6. **Fugázás** - AKRINOL Fugamix vagy AKRINOL Fugalux

HYDROSOL BALCONY rendszer erkély vagy terasz vízszigeteléséhez és burkolásához

Lépések

1. **Javítás vagy sarkok megerősítése** - JUBIZOL sarokelem és JUBIZOL ragasztóhabarcs
2. **Vízszigetelés** - 1. réteg HYDROSOL Elastic
3. **Vízszigetelés** - HYDROSOL szigetelő szalag
4. **Vízszigetelés** - 2. réteg HYDROSOL Elastic + JUBIZOL armatúraháló
5. **Vízszigetelés** - 3. réteg HYDROSOL Elastic
6. **Csemperagasztás** - AKRINOL Elastic vagy AKRINOL Flex
7. **Fugázás** - AKRINOL Fugamix vagy AKRINOL Fugalux

HYDROSOL WALL rendszer támfal vagy tartófal vízszigeteléséhez

Lépések - elülső oldal

1. **Vízszigetelés** - 3 réteg HYDROSOL Elastic
2. **Dekorációs védelem** - 2 réteg TAKRIL

Lépések - hátsó oldal

1. **Vízszigetelés** - 3 réteg HYDROSOL Elastic
2. **Vízszigetelés védelme**

AKRINOL rendszerek

AKRINOL RESTORE rendszer régi burkolat felújításához

Lépések

Alapfelület - régi burkolat

1. **Alapozás** - AKRINOL Super Grip
2. **Padlófűtés beépítése** - opcionális
3. **Padlókiegyenlítés** - JUBOFLOOR 1-10 (csak padlófűtés beépítése esetén)
4. **Csemperagasztás** - AKRINOL Elastic, AKRINOL Flex vagy AKRINOL Uniflex
5. **Fugázás** - AKRINOL Fugamix vagy AKRINOL Fugalux
6. **Rések tömítése (burkolólapok között)** - JUBOFLEX Silikon
7. **Rések tömítése (burkolólap és fal között)** - JUBOFLEX Akril

AKRINOL FLEX BASE rendszer rugalmas alapfelület burkolásához

Lépések

Alapfelület - OSB lap, gipszkarton lemez, stb.

1. **Alapozás** - AKRINOL Super Grip
2. **Vízszigetelés** - 2 réteg HYDROSOL Superflex 2K vagy HYDROSOL Elastic
3. **Megerősítés** - JUBIZOL armatúraháló
4. **Csemperagasztás** - AKRINOL Elastic vagy AKRINOL Flex
5. **Fugázás** - AKRINOL Fugamix vagy AKRINOL Fugalux
6. **Rések tömítése (burkolólapok között)** - JUBOFLEX Silikon
7. **Rések tömítése (burkolólap és fal között)** - JUBOFLEX Akril

AKRINOL EXTRA LIGHT rendszer, amely javítja a szigetelést és kisebb felületi terhelést eredményez

Lépések

Alapfelület - könnyű hőszigetelő esztrich

1. **Alapozás** - AKRINOL Super Grip (megfelelően előkészített esztrichre)
2. **Padlókiegyenlítés** - JUBOFLOOR 1-10 (amennyiben szükséges az esztrich további kiegyenlítése)
3. **Csemperagasztás** - AKRINOL Light
4. **Fugázás** - AKRINOL Fugamix vagy AKRINOL Fugalux
5. **Rések tömítése (burkolólapok között)** - JUBOFLEX Silikon
6. **Rések tömítése (burkolólap és fal között)** - JUBOFLEX Akril

AKRINOL REVITAL rendszer sérült betonfelületek burkolásához

Lépések

Alapfelület - sérült beton

1. **Javítás** - JUBOSAN C120 javítóhabarcs (ha a betonfelület az armatúrahálógigéig sérült, használjunk C110 kötőhabarcsot is)
2. **Vízszigetelés** - 2 réteg HYDROSOL Superflex 2K vagy HYDROSOL Elastic
3. **Megerősítés** - JUBIZOL armatúraháló
4. **Csemperagasztás** - AKRINOL Elastic vagy AKRINOL Flex
5. **Fugázás** - AKRINOL Fugamix vagy AKRINOL Fugalux
6. **Rések tömítése** - JUBOFLEX Silikon

DIPI SUPER COLOR pigment beltéri falfestékek és JUBIN akrilin színezéséhez


Leírás és felhasználási terület

- A DIPI SUPER COLOR egy folyékony pigment a JUPOL CLASSIC és a JUPOL CITRO pasztell árnyalatokban történő színezéséhez;
- a színezés során 15 l fehér festékhez legfeljebb 300 ml DIPI SUPER COLOR-t keverjünk;
- a termék nem alkalmas a szilikátos, szilikonos és mészfestékek színezésére vagy önálló bevonatként;
- új vonzó színárnyalatok új csomagolásban a divatos színek eléréséhez.

Anyagszükséglet

max. 300 ml / 15 l beltéri falfesték

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
sárga 5	DCR01005	karton	15	100	ml	354,00	450,00
narancssárga 15	DCR01150	karton	15	100	ml	354,00	450,00
korallvörös 20	DCR01200	karton	15	100	ml	354,00	450,00
piros 25	DCR01250	karton	15	100	ml	354,00	450,00
ciklámen 30	DCR01300	karton	15	100	ml	354,00	450,00
ibolya 35	DCR01350	karton	15	100	ml	354,00	450,00
okker 45	DCR01450	karton	15	100	ml	354,00	450,00
tejeskávés 50	DCR01500	karton	15	100	ml	354,00	450,00
barna 55	DCR01550	karton	15	100	ml	354,00	450,00
pisztácia 70	DCR01700	karton	15	100	ml	354,00	450,00
zöld 75	DCR01750	karton	15	100	ml	354,00	450,00
kék 85	DCR01850	karton	15	100	ml	354,00	450,00
fekete 95	DCR01950	karton	15	100	ml	354,00	450,00

DIPI KONCENTRAT pigment beltéri falfestékek színezéséhez


Leírás és felhasználási terület

- A DIPI KONCENTRAT pasztaszzerű színező anyag, különböző beltéri disperziós falfestékek színezésére;
- valamivel intenzívebb árnyalatok lehetségesek, mint a DIPI COLOR-nál;
- a színezés során 10 l fehér festékhez legfeljebb 200 ml DIPI KONCENTRAT-ot keverjünk;
- szilikátos, szilikonos vagy mészfestékek színezésére, illetve önálló bevonatként nem használható.

Anyagszükséglet

max. 200 ml / 10 l beltéri falfesték

Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszerezés	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
sárga 5	DCK0105	karton	12	100	ml	653,50	830,00
terrakotta 10	DCK0110	karton	12	100	ml	653,50	830,00
narancssárga 15	DCK0115	karton	12	100	ml	653,50	830,00
korallvörös 20	DCK0120	karton	12	100	ml	653,50	830,00
piros 25	DCK0125	karton	12	100	ml	653,50	830,00
ibolya 35	DCK0135	karton	12	100	ml	653,50	830,00
okker 45	DCK0145	karton	12	100	ml	653,50	830,00
barna 55	DCK0155	karton	12	100	ml	653,50	830,00
pisztácia 70	DCK0170	karton	12	100	ml	653,50	830,00
zöld 75	DCK0175	karton	12	100	ml	653,50	830,00
kék 85	DCK0185	karton	12	100	ml	653,50	830,00
szilva 90	DCK0190	karton	12	100	ml	653,50	830,00
fekete 95	DCK0195	karton	12	100	ml	653,50	830,00



Ne fehérben gondolkodj!
Válassz a DIPI színezők trendi árnyalataiból!



10.2 Színező anyagok profi felhasználásra

UNIPAS színezőpaszta



Leírás és felhasználási terület

- Az UNIPAS adagolható folyékony vízbázisú készítmény, amely nem tartalmaz kötőanyagokat, és kiváló minőségű szerves vagy szervetlen pigmenteken alapulnak.
- a kiváló kiszáradás elleni védelmének köszönhetően használható klasszikus és automata színkeverőgépekben, valamint ipari színező állomásokon is.

Anyagszükséglet

a színárnyalattól és a színezendő terméktől függ



Szín	Termékkód	Rendelési egység	Db/rendelési egység	Kiszáradás	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
W101	UPS01101	karton	6	1,5	I	8 250,00	10 478,00
Y201	UPS01201	karton	6	1,5	I	8 250,00	10 478,00
Y202	UPS01202	karton	6	1,5	I	15 900,00	20 193,00
Y203	UPS01203	karton	6	1,5	I	42 300,00	53 721,00
Y204	UPS01204	karton	6	1,5	I	31 800,00	40 386,00
R302	UPS01302	karton	6	1,5	I	8 250,00	10 478,00
R303	UPS01303	karton	6	1,5	I	15 900,00	20 193,00
R305	UPS01305	karton	6	1,5	I	35 250,00	44 768,00
R306	UPS01306	karton	6	1,5	I	12 300,00	15 621,00
R310	UPS01310	karton	6	1,5	I	46 500,00	59 055,00
B401	UPS01401	karton	6	1,5	I	12 300,00	15 621,00
B402	UPS01402	karton	6	1,5	I	42 300,00	53 721,00
G501	UPS01501	karton	6	1,5	I	15 900,00	20 193,00
G502	UPS01502	karton	6	1,5	I	12 300,00	15 621,00
X601	UPS01601	karton	6	1,5	I	8 250,00	10 478,00
X602	UPS01602	karton	6	1,5	I	8 250,00	10 478,00
W101	UPS05101	karton	2	5	I	24 750,00	31 433,00
Y201	UPS05201	karton	2	5	I	24 750,00	31 433,00
Y202	UPS05202	karton	2	5	I	46 500,00	59 055,00

**KEDVENC ÉRZÉSEI
ÖSSZES SZÍNÁRNYALATÁT
ELHOZZUK ÖNNEK**

**ALL THE SHADES
OF YOUR FAVOURITE
FEELINGS.**

JUB | JUMIX

JUB FESTÉKEK ÉS VAKOLATOK SZÍNKÁRTYA




Megnevezés	Termékkód	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
JUB Festékek és vakolatok színkártya	TBBK00004	db	5 196,84	6 600,00

JUB FAVOURITE FEELINGS SZÍNKÁRTYA



Megnevezés	Termékkód	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
JUB Favourite feelings színkártya	TBBK00006	db	5 818,89	7 390,00

NCS SZÍNKÁRTYA



Megnevezés	Termékkód	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
NCS színkártya	TBBK00010	db	27 157,43	34 490,00

JUPOL HENGER 120 NYÉLLEL



Leírás és felhasználási terület

- Nem látható élek;
- egységes struktúra.

Termékkód	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
TB773001	db	1 330,71	1 690,00

JUPOL HENGER 180 NYÉLLEL



Leírás és felhasználási terület

- Nem látható élek;
- egységes struktúra.

Termékkód	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
TB772001	db	2 511,81	3 190,00

JUPOL HENGER 250 NYÉLLEL



Leírás és felhasználási terület

- Nem látható élek;
- egységes struktúra.

Termékkód	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
TB381001	db	2 905,51	3 690,00

JUPOL HENGER 250



Leírás és felhasználási terület

- Nem látható élek;
- egységes struktúra.

Termékkód	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
TB280100	db	2 039,37	2 590,00



JUB RAKLAP

Megnevezés	Termékkód	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
JUB raklap	PL001001	db	2 800,00	3 556,00



JUB PÓLÓ

Megnevezés	Termékkód	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
JUB póló	TBNR00001	db	1 094,49	1 390,00



JUBIZOL PÓLÓ

Megnevezés	Termékkód	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
JUBIZOL póló	TBNR00076	db	1 094,49	1 390,00



KANTÁROS FESTŐNADRÁG

Megnevezés	Termékkód	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
Kantáros festőnadrág	TBPR00016	db	5 503,93	6 990,00



KANTÁROS FESTŐNADRÁG KABÁTTAL

Megnevezés	Termékkód	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
Kantáros festőnadrág kabáttal	TBPR00010	db	11 015,73	13 990,00



BASEBALL SAPKA

Megnevezés	Termékkód	ME	Nettó ár Ft/db	Bruttó ár Ft/db
Baseball sapka	TBNR00031	db	937,01	1 190,00



KÜLTÉRI SZÍNEK HASZNÁLATA

Kültéri felületeken nem alkalmazható színárnyalatok a JUB szinkartáyról

1264, 1265, 1285, 1295, 1305, 1315
 2261, 2262, 2263, 2282, 2283, 2284, 2292, 2293, 2294, 2302, 2303, 2304, 2312, 2313, 2314, 2332
 3260, 3281, 3291, 3301, 3311, 3331, 3361
 4280, 4290, 4300, 4310, 4360, 4590, 4591, 4592
 5550, 5551, 5552, 5560, 5561, 5562, 5572, 5580, 5581, 5582

Kültéri felületeken csak bizonyos termékeknél alkalmazható színek a JUB szinkartáyról, melyek a teljes felületen alkalmazhatóak

1235, 1245, 1335, 1344, 1345, 1355, 1365, 1374, 1375
 2061, 2062, 2233, 2234, 2242, 2243, 2244, 2322, 2333, 2334, 2341, 2342, 2343, 2352, 2353, 2354, 2363, 2364, 2371, 2372, 2373, 2381, 2382
 3060, 3241, 3340, 3450, 3480
 4600, 4601, 4602, 4610, 4611, 4612
 5510, 5511, 5512, 5520, 5521, 5522, 5620, 5621, 5622, 5630, 5631, 5632

Kültéri felületeken korlátozottan alkalmazható színárnyalatok a JUB szinkartáyról

1090, 1110, 1120, 1130, 1140, 1141, 1180, 1181, 1190, 1191, 1200, 1201, 1210, 1211, 1212, 1250, 1251, 1270, 1271, 1440, 1460, 1490, 1500, 1501, 1502
 2232, 2321, 2391, 2431
 3170, 3221, 3231, 3320, 3351, 3370, 3380, 3390, 3420, 3430, 3470
 4220, 4230, 4240, 4330, 4350, 4640, 4650, 4660
 5530, 5531, 5532, 5540, 5541, 5542, 5570, 5571

0 és 1 végű színárnyalatok, melyekre színezhető az ATG/FUG

4641, 4651, 4661

2 végű színárnyalatok, melyekre színezhető az FTG

1212, 1502, 5632

COOL színárnyalatok - JUB Favourite Feelings szinkartya

010C, 020C, 030A, 050A, 060A, 070A, 080A, 090A, 090C, 100A, 100C, 110A, 120A, 130A, 140A, 150A, 160A, 170A, 190A, 200A,
 220A, 230A, 290A, 310A, 320A, 330A, 340A, 380A, 400A, 385A, 190B, 400B, 385B, 060B, 120B, 030B, 070B, 080B, 100B, 090B,
 110B, 040B, 020B, 010B

COOL színárnyalatok - JUB szinkartya

4660, 1500, 1501, 1490, 3420, 1190, 1140, 1130, 1120, 1090

Megközelítő térfogat színezés után	ME	Térfogat színezés előtt		
		1000	1001	2000
0,65		0,585	0,65	0,6175
0,75		0,675	0,75	0,7125
2		1,8	2	1,9
2,25		2,025	2,25	2,1375
5		4,5	5	4,75
10		9	10	9,5
15		13,5	15	14,25
25	kg	24	25	24

